Кімнатний датчик HERZ clever&smart Клімат WiFi 3 F810 44

Цифровий датчик температури і вологості в приміщенні зі зв'язком через Wifi модуль 2,4 ГГц в поєднанні з кліматичним контролером HERZ clever&smart.



Технічні характеристики

Джерело живлення	230 В AC	**Клас захисту**	IP20
Споживана потужність	1 - 2,5 Вт	**Розміри**	55 мм x 55 мм
Діапазон вимірювання		**Корпус**	Пластик білий
Температура	0 °C ... 50 °C	**Монтаж**	Накладний / прихований монтаж
- Точність / чутливість:	+/- 1°C / 0.1°C		
Вологість	0 % ... 100 %		
- Точність / чутливість:	(+/- 6 % / 0,1 %)		

Настінне кріплення та електричне підключення



Встановіть кімнатний датчик HERZ clever&smart Клімат WiFi у відповідному місці.

⚠ Обережно.
Пристрій і функції можуть бути порушені. Виберіть відповідні умови навколишнього середовища. Уникайте прямих сонячних променів, джерел тепла та холоду, таких як радіатори та вікна.

Монтаж у розподільчій коробці прихованого монтажу

Прикріпіть монтажне кільце до розподільної коробки стрілкою вгору (2). Виконайте електричне підключення, як описано нижче.

Електричне підключення

Підключіть датчик до джерела живлення 230 В змінного струму, як показано на малюнку (синій - нейтраль N, коричневий - фаза L).

Прикріпити вкладиш

Притисніть захисну рамку (1 - не входить до комплекту постачання) до монтажного кільця (2). Вирівняйте кімнатний датчик HERZ clever&smart WiFi (3) з монтажним кільцем і підключіть його до мережі.

Поверхневий монтаж

Для поверхневого монтажу використовуйте комплектну рамку для поверхневого монтажу - Висока 3F81053.

З'єднання кімнатного контролера з кімнатним датчиком HERZ clever&smart Клімат WiFi





Експерт > Налаштування > Додати пристрій > Підтвердити підключення > Натисніть > Розумний пристрій

Кімнатний датчик HERZ clever&smart Клімат WiFi Призначення кімнат

Існує два способи призначити кімнату датчику HERZ clever&smart room sensor Climate WiFi:

1. Використання ідентифікатора пристрою через меню кімнатного контролера HERZ clever&smart "Експерт -> Налаштування -> Кімнати -> Кімната X -> Температура / Вологість".
2. Як описано в пункті 1. через меню контролера HERZ clever&smart room в поєднанні з функцією Touch-To-Assign (T2A) на датчику HERZ clever&smart room Climate WiFi

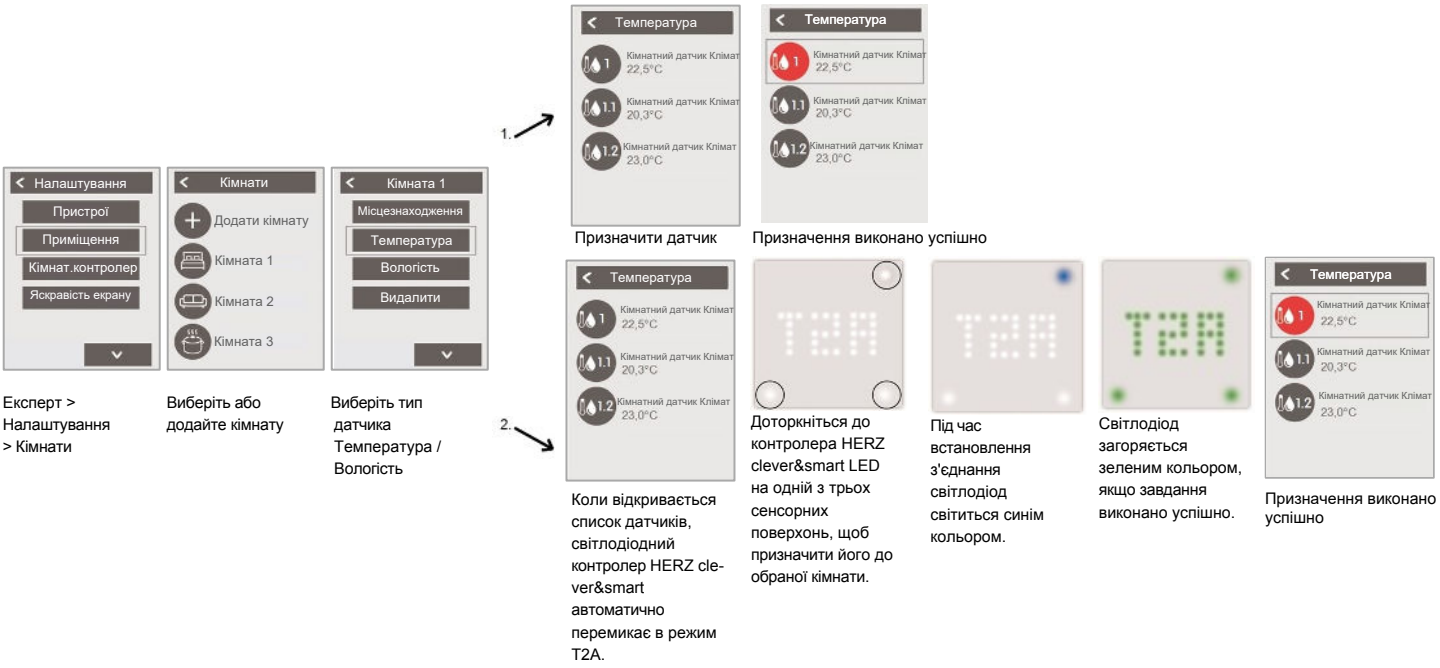

Завантажити заводські налаштування

Щоб від'єднати HERZ clever&smart кімнатний дачтик Клімат WiFi від HERZ clever&smart кімнатного контролера WiFi або скинути HERZ clever&smart кімнатний датчик Клімат WiFi до заводських налаштувань:

1. Коротко торкніться пальцем сенсорної поверхні 2 рази у верхньому правому куті.
2. Потримайте палець у верхньому правому куті сенсорної поверхні протягом тривалого часу. Через 5 секунд світлодіоди почнуть блимати червоним. Продовжуйте утримувати палець, доки світлодіоди не згаснуть.
3. Потім на кімнатному контролері HERZ clever&smart WiFi в меню:

   Експерт > Налаштування > Пристрої > Датчик WiFi > Видалити пристрій