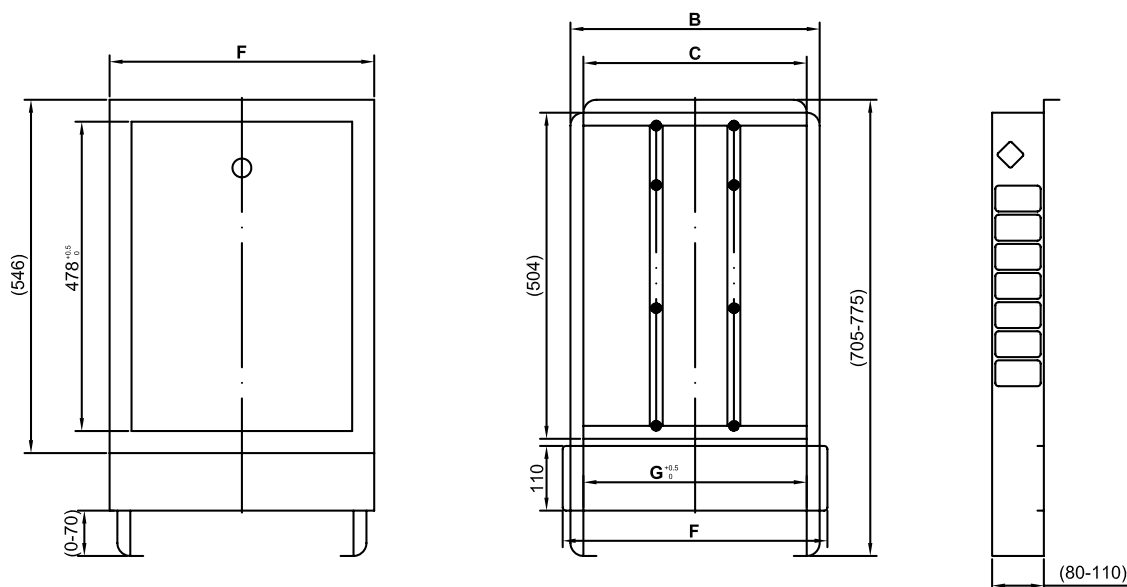


Розподільча шафа HERZ

Нормаль для **8569**, видання 0424

Виконання

- Монтажна глибина регулюється від 80 мм до 110 мм
- Висота шафи регулюється від 705 мм до 775 мм
- Знімна передня панель, що регулюється від 80 мм до 110 мм, з інтегрованими вставними дверцятами з поворотною засувкою, висотою 546 мм
- Регульовані по висоті ніжки шафи
- Регульовані монтажні шини для кронштейнів розподільника
- Монтажна рама та корпус шафи з оцинкованої листової сталі
- Передні двері та рама пофарбовані в білий колір (RAL 9016)
- Регульований з'ємний відбійний щиток, заввишки 110 мм
- Знімна шина для спрощеного монтажу труб з м'якої сталі та пластику.
- Двері шафи з циліндровим замком - на запит.

Арт. №	Номінальна ширина	Розміри			
		B	C	F	G
1 8569 03	300	385	345	409	341
1 8569 04	400	435	395	459	391
1 8569 05	500	489	449	513	445
1 8569 10	600	574	534	598	530
1 8569 15	750	724	684	748	680
1 8569 20	900	874	834	748	830
1 8569 25	1050	1024	984	1048	980
1 8569 30	1200	1174	1134	1198	1130
1 8569 40	1500	1474	1434	1498	1430

Монтажні розміри в мм

Номери замовлень	Номінальна ширина	Шафа		Передня панель	
		Ширина	Ширина внутр.	Ширина	Ширина внутр.
1 8569 03	300	385	345	409	341
1 8569 04	400	435	395	459	391
1 8569 05	500	489	449	513	445
1 8569 10	600	574	534	598	530
1 8569 15	750	724	684	748	680
1 8569 20	900	874	834	898	830
1 8569 25	1050	1024	984	1048	980
1 8569 30	1200	1174	1134	1198	1130
1 8569 40	1500	1474	1434	1498	1430

Кронштейни потрібно замовляти окремо

Під час монтажу підлогових і компактних розподільників HERZ, а також розподільників для підключення радіаторів до розподільчої шафи кронштейни необхідно замовляти окремо.

1 **8522** 20 Кронштейн з відстанню між балками 200 мм для розподільників 8512, 8513, 8514, 8541

1 **8422** 20 Кронштейн з відстанню між балками 200 мм для розподільника 8441

Штангові розподільники HERZ **8531** і **8532** поставляються в комплекті з кронштейнами.

Таблиця підбору штангових розподільників HERZ 8531і 8532

Номери замовлення в дужках стосуються розподільників HERZ із встановленими комплектами окремих відводів.
Розподільники HERZ з кількістю відводів до 16 - на запит.

Відводи (+ комплект окремих відводів)	Довжина розподільника (L _{max} у мм)			Розподільча шафа - № замовл-ня 1 8569 ..		
	Запірні клапани			Запірні клапани		
	без	прохідний	кутовий	без	прохідний	кутовий
3 (+1)	219	329	364	03	04 (05)	05
4 (+1)	269	379	414	03	05 (10)	10
5 (+1)	319	429	464	04	10	10 (15)
6 (+1)	369	479	514	05	10 (15)	15
7 (+1)	419	529	564	10	15	15
8 (+1)	469	579	614	10 (15)	15	15 (20)
9 (+1)	519	629	664	15	15 (20)	20
10 (+1)	569	679	714	15	20	20
11 (+1)	619	729	764	15 (20)	20	20 (25)
12 (+1)	669	779	814	20	20 (25)	25

Таблиця підбору штангових розподільників HERZ для підлогового опалення 8512, 8513, 8514

Відводи	Довжина розподільника із заглушкою (L _{max} у мм)		Розподільча шафа - № замовлення 1 8569 ..	
	із запірними клапанами у		із запірними клапанами у	
	прохідному виконанні	кутовому виконанні	прохідному виконанні	кутовому виконанні
3	355	455	04	10
4	410	510	05	10
5	465	565	10	15
6	520	620	10	15
7	575	675	15	15
8	630	730	15	20
9	685	785	20	20
10	740	840	20	25
11	795	895	20	25
12	850	950	25	25

Таблиця підбору компактних розподільників HERZ 8441

3/4

Відводи	Довжина розподільника (L _{max} у мм)		Розподільча шафа - № замовлення 1 8569 ..	
	Запірні клапани 6823, прохідна форма, з перехідником			
	без	з	без запірного клапана	із запірним клапаном
3	140	245	03	03
4	180	285	03	03
5	220	325	03	03
6	260	365	03	04
7	300	405	03	05
8	340	445	04	10
9	380	485	04	10
10	420	525	05	10
11	460	565	10	15
12	500	605	10	15

Таблиця підбору компактних розподільників HERZ 8541


1

Відводи	Довжина розподільника (L _{max} у мм)		Розподільча шафа - № замовлення 1 8569 ..	
	без запірного клапана		без запірного клапана	
3	174		03	
4	224		03	
5	274		03	
6	324		03	
7	374		04	
8	424		05	
9	474		10	
10	524		10	
11	574		15	
12	624		15	

☑ Розподільчі шафи HERZ

Для розподільників HERZ доступні розподільчі шафи для настінного монтажу.

Розподільчі шафи виготовлені з оцинкованої листової сталі; передня рама та передні дверцята із засувкою пофарбовані порошковою фарбою у білий колір відповідно до RAL 9016. Розподільчі шафи обладнані монтажними шинами для кронштейнів. Регульовані по висоті ніжки шафи дозволяють регулювати висоту шафи від 705 мм до 775 мм. Глибина монтажу розподільчої шафи 8569 регулюється від 80 мм до 110 мм. Каркас розподільчої шафи має отвори для прокладання кабелів. Передня панель служить для вирівнювання різної монтажної висоти і є знімною.

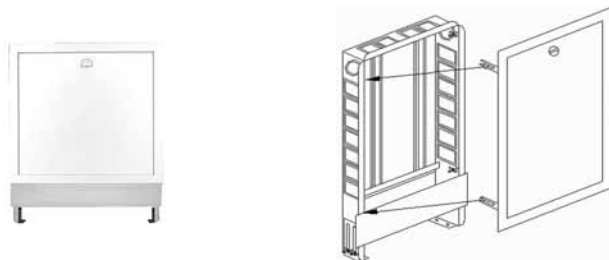

1 **8569** xx Розподільча шафа, монтажна глибина 80–110 мм, із засувкою

№ замовлення	Номинальна ширина	Шафа		Передня панель	
		Ширина	Ширина внутр.	Ширина	Ширина внутр.
1 8569 03	300	385	345	409	341
1 8569 04	400	435	395	459	391
1 8569 05	500	489	449	513	445
1 8569 10	600	574	534	598	530
1 8569 15	750	724	684	748	680
1 8569 20	900	874	834	898	830
1 8569 25	1050	1024	984	1048	980
1 8569 30	1200	1174	1134	1198	1130
1 8569 40	1500	1474	1434	1498	1430

Ширина розподільчих шаф підбирається відповідно до використовуваних розподільників і з'єднувачів.

Таблиця підбору компактних розподільників Herz, нікельованих DN 20, для сантехнічних установок				
Відводи	Довжина розподільника в мм		Розподільник, № замовлення 2 8451 хх	
	Відводи G 1/2			
	Запірні клапани - з'єднання для залізної труби 6210			
	без	з	без	з
3	110	255	1 8569 03	1 8569 03
4	160	305	1 8569 03	1 8569 04
5	210	355	1 8569 03	1 8569 05
6	260	405	1 8569 03	1 8569 10
7	310	455	1 8569 04	1 8569 10
8	360	505	1 8569 05	1 8569 15
9	410	555	1 8569 10	1 8569 15
10	460	605	1 8569 10	1 8569 15
11	510	655	1 8569 15	1 8569 20
12	560	705	1 8569 15	1 8569 20