


HERZ-Клинова засувка

Нормаль для 4112 / 4113, видання 0121

Розміри в мм

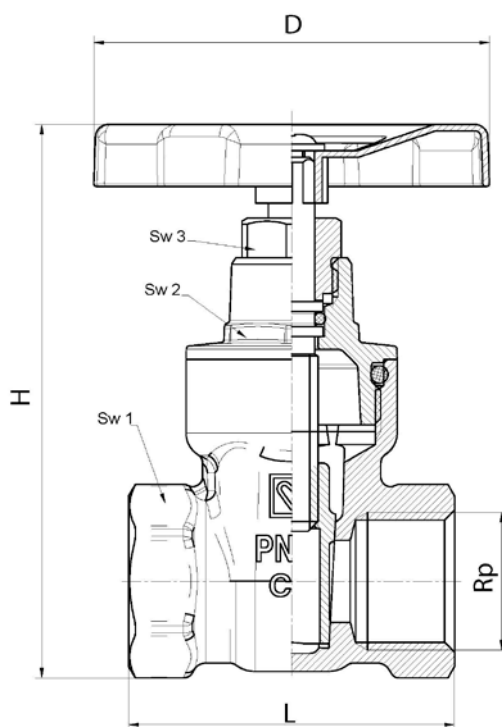

4112, 4113

Виконання

Моделі 4113 1x та 4112 3x розроблені відповідно до стандарту EN12288.

Артикульний №		DN	Rp	SW1	SW2	SW3	D	H	L
1 4113 11	1 4112 31	15	½	27	21	15	60	84	49,4
1 4113 12	1 4112 32	20	¾	32	21	15	60	89	52,4
1 4113 13	1 4112 33	25	1	39	26	15	70	108	61
1 4113 14	1 4112 34	32	5/4	49	37	15	70	128	69,6
1 4113 15	1 4112 35	40	6/4	55	41	21	88	145	74
1 4113 16	1 4112 36	50	2	68	41	25	88	176	89

Матеріал і технічні параметри

Виконання	1 4113 1X	1 4112 3X
Корпус	Латунь, стійка до селективної цинкової корозії, CW 602N	Латунь, стійка до селективної цинкової корозії, CW 602N
Букса	Латунь, стійка до селективної цинкової корозії, CW 602N	Латунь, стійка до селективної цинкової корозії, CW 602N
Маховик	Листова сталь, лакована, червона	Листова сталь, лакована, чорна
Ущільнення	Ущільнювальні кільця з EPDM	Ущільнювальні кільця з FKM
Макс. робочий тиск	20 бар	20 бар
Макс. робоча температура	120 °C (вода, не пара)	120 °C (вода, не пара)
Різь під'єднання	ISO 7-1 Rp	ISO 7-1 Rp
Якість води	Вода системи опалення відповідно до стандарту ÖNORM H5195 або директиви VDI 2035. Допускається використання етилен- або пропіленгліколю у співвідношенні змішування 25-50%.	
Також підходить для		Мазут (макс. робоча температура 60 °C)

 Область застосування**4113**

Для неагресивних середовищ у побутових, промислових та комерційних приміщеннях. Придатний для води згідно з ÖNORM H5195 та директивою VDI 2035 для систем опалення та холодної води в системах кондиціонування повітря.

4112

Придатний для води згідно з ÖNORM H5195 або директивою VDI 2035 для систем опалення та холодної води в системах кондиціонування повітря, а також для мазуту.

 Виконання 1 4113 1x**Ущільнення O-Ring з EPDM**

Подвійне ущільнення шпинделя ущільнювальним кільцем O-Ring гарантує надійне ущільнення. Це забезпечує особливо плавну роботу шпинделя. Ущільнення з EPDM можуть бути пошкоджені мінеральними мастилами, що може призвести до руйнування ущільнення.

 Виконання 1 4112 3x**Ущільнення O-Ring з FKM**

Подвійне ущільнення шпинделя ущільнювальним кільцем O-Ring гарантує надійне ущільнення. Це забезпечує особливо плавну роботу шпинделя. Ущільнення з FKM стійкі до мазуту.

 Запасні частини

1 6519 11	Маховик червоний, чотиригранник 6мм, D 60мм	для 4113
1 6519 12	Маховик червоний, чотиригранник 7мм, D 70мм	для 4113
1 6519 13	Маховик червоний, чотиригранник 7мм, D 88мм	для 4113
1 6519 21	Маховик чорний, чотиригранник 6мм, D 60мм	для 4112
1 6519 22	Маховик чорний, чотиригранник 7мм, D 70мм	для 4112
1 6519 23	Маховик чорний, чотиригранник 7мм, D 88мм	для 4112

 Латунь

HERZ використовує високоякісну латунь.

Відповідно до статті 33 Регламенту REACH (ЄС № 1907/2006), ми зобов'язані вказувати, що свинець знаходиться у списку SVHC (речовин, що викликають серйозні подразнення), і що всі латунні компоненти, що використовуються в наших продуктах, містять понад 0,1% (w/w) свинцю (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Оскільки свинець міцно зв'язаний як компонент сплаву, його вплив не очікується, тому додаткова інформація щодо безпечного використання не потрібна.

 Утилізація

Під час утилізації відходів необхідно дотримуватися місцевого та чинного законодавства.

Примітка: Уся інформація, схеми та креслення, що містяться в цьому документі, відповідають інформації, доступній на момент друку, та надаються лише з інформаційною метою. Усі схеми мають символічний характер і не претендують на повноту. Ілюстрації є символічними зображеннями і тому можуть візуально відрізнятися від фактичного вигляду продукції. Можливі варіації кольору зумовлені технологією друку. Можливі варіації продукції залежно від країни. Технічні характеристики та функціональність можуть змінюватися. Якщо у вас виникнуть запитання, зверніться до найближчого представництва HERZ.