


#НАЙКРАЦЬИЙ ВИБІР



БАГАТОПОРТОВИЙ

Кран багатопортовий

Багатоходові крани використовують для герметичного перекриття потоку робочого середовища та зливу води з системи через встановлений дренажний кран.

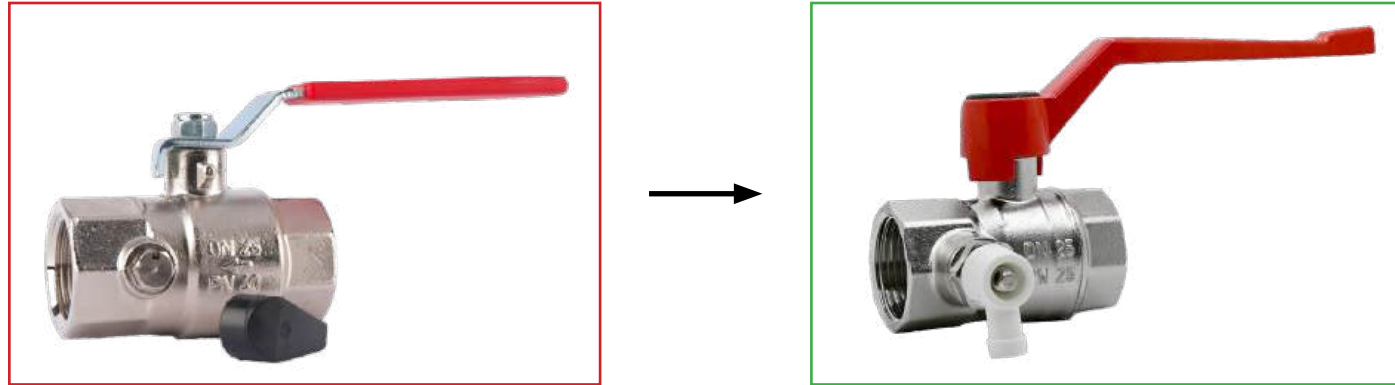

1240201 (05) замінено на 1241601 (05)

1240211 (14) замінено на 1241701 (04)

Представляємо нові багатоходові крани – доступні з осені 2025 року

Ми раді повідомити про завершення виробництва попередньої серії кульових кранів з дренажем та впровадження нового, більш ефективного рішення – **багатоходових кранів** нового покоління. Ці вдосконалені моделі замінюють старі вироби, забезпечуючи вищу надійність, гнучкість та зручність інтеграції у сучасні системи.

Багатоходові крани нового покоління будуть **доступні з осені 2025 року**. Вони забезпечують точний контроль потоку робочого середовища та легку інтеграцію в систему завдяки кільком портам – це ідеальне рішення для модернізації вашої системи.

СИЛУМІНОВА РУКОЯТКА З ЛОГОТИПОМ HERZ

Вишукана силумінова рукоятка з нанесеним логотипом **HERZ** забезпечує довговічність, ергономічність та впізнаваність бренду – високоякісне рішення для надійної роботи крана в будь-якій системі.



РОЗМІРИ

Маркування на корпусі клапана містить інформацію про номінальний розмір (DN) і номінальний тиск (PN), що дозволяє швидко перевірити технічну сумісність і гарантує безпечну роботу системи.



БОКОВІ ПІДКЛЮЧЕННЯ DN 15–25 - G 1/4", DN 32–50 - G 1/2"

Бокові отвори з різь дозволяють легко встановлювати додаткове приладдя, таке як дренажні крани, заглушки або вимірювальні прилади.

Для кранів DN 15–25 різь отворів становить G 1/4", а для DN 32–50 – G 1/2", що забезпечує гнучкість у комплектації будь-якої системи.

Стандартна різь забезпечує швидкий і надійний монтаж без потреби в додаткових перехідниках, що дозволяє зекономити час і спростує процес монтажу та технічного обслуговування.




ТЕФЛОНОВЕ УЩІЛЬНЕННЯ

Тефлонове ущільнення штоку крана забезпечує високу стійкість до зносу, дії хімічних речовин і високих температур.

Завдяки відмінним ковзним властивостям PTFE, надійне ущільнення зберігається навіть при частому використанні крана.

Тефлонове ущільнення ефективно запобігає витоків між штоком і корпусом, що подовжує термін служби виробу та знижує потребу в технічному обслуговуванні.

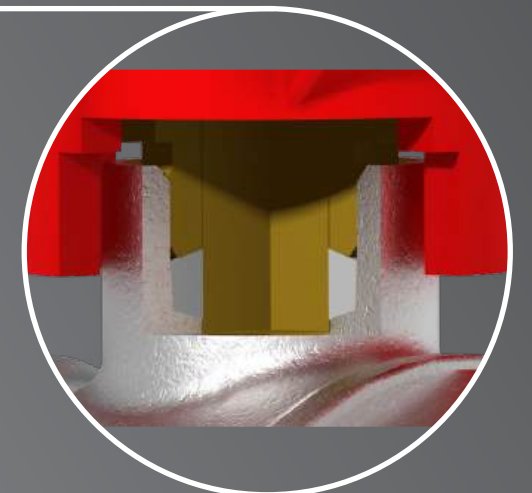

Можливості

А) Кульові крани з дренажним краном **124160X** і **124170X** постачають у наступній заводській комплектації:
багатоportові кульові крани DN 15–25 оснащені дренажним краном **1024109** і заглушкою **1024009***;
багатоportові кульові крани DN 32–50 оснащені дренажним краном **1638323** і заглушкою **1233101**.

DN 15–25



DN 32–50




В) Подовжене виконання кульових кранів DN 15 і 20

DN 15–20



Довжина клапана така ж, як і у попередній версії.

С) Багатоportові кульові крани мають отвір з різью M10, в який можна підключити датчик температури від теплолічильника

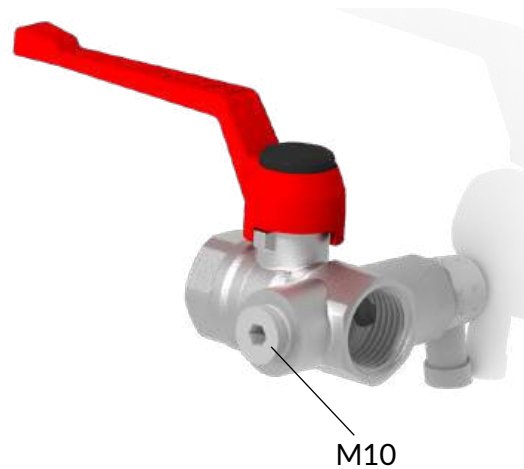

Приладдя

А) Термометр **1024001**

Для монтажу термометра на кульові крани DN 15–25 додаткові з'єднувачі не потрібні. На крани DN 32–50 встановлюють термометр з використанням з'єднувачів **1024101** і **1024009**, що замовляють додатково.



В) Манометр **1268234**

На кульові крани DN 15–25 манометр **1268234** встановлюють замість заглушки **1024009** (G 1/4") або за потреби замість дренажного крану 1024109.



На крани DN 32–50 манометр **1268234** встановлюють замість заглушки **1233101** (G 1/2") або за потреби замість дренажного крану **1638323** з використанням редукції **1024101** (G 1/2" x G 1/4"), яку замовляють окремо.





С) Дренажний кран з нержавіючої сталі (**1863556**) і кульовий кран (**1251201**) зі штуцером для шлангу та заглушкою з ущільненням.

У кульових кранах DN 32–50 встановлений в заводських умовах дренажний кран з пластику можна замінити на дренажний кран з нержавіючої сталі (**1863556**) або кульовий кран (**1251201**) зі штуцером для шлангу, що мають приєднувальну різь G 1/2".





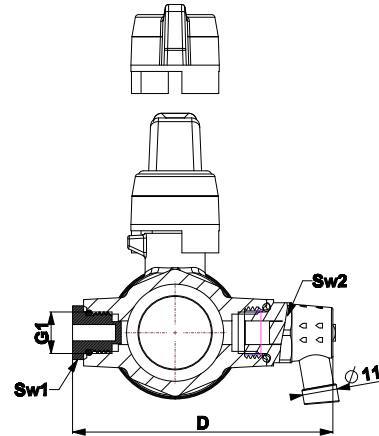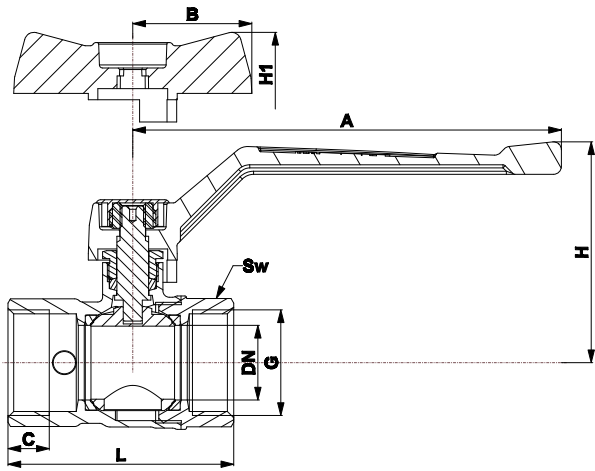

1241601 (6) - ВАЖІЛЬНА РУКОЯТКА
1241701 (4) - РУКОЯТКА „МЕТЕЛИК“

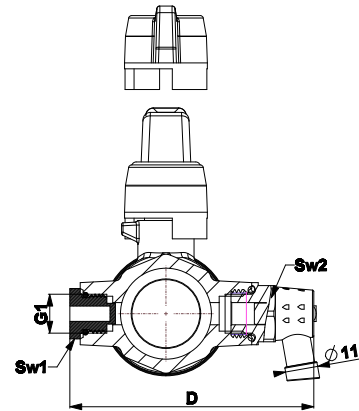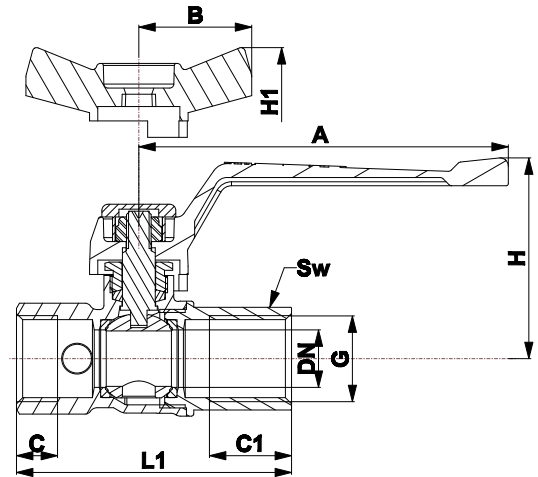

1241621 (2) - ВАЖІЛЬНА РУКОЯТКА
1241721 (2) - РУКОЯТКА „МЕТЕЛИК“

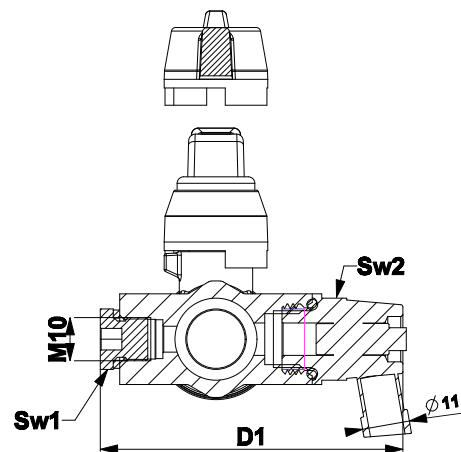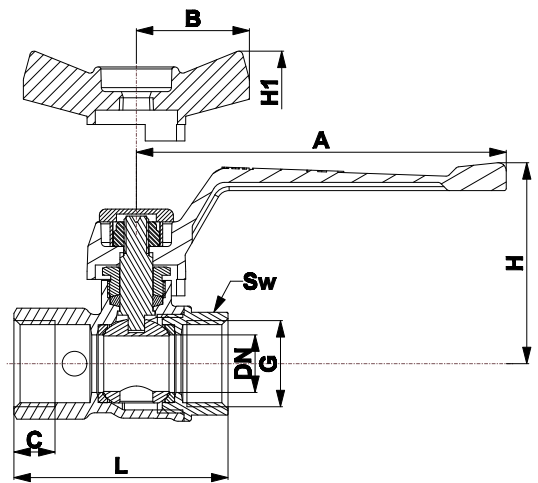

1241611 (2) - ВАЖІЛЬНА РУКОЯТКА
1241711 (2) - РУКОЯТКА „МЕТЕЛИК“

Габаритні та присднувальні розміри

DN	G ISO 228	G1 ISO 228	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	C [mm]	C1 [mm]	A [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Sw	Sw1	Sw2
15	½"	¼"	52,1	67	69,1	70,1	11,0	22,6	90	55	48,8	38,4	25,0	17	19
20	¾"	¼"	59,4	71	74,5	75,5	11,0	22,6	90	55	51,1	40,6	30,0	17	19
25	1"	¼"	71,1	-	82,5	-	14,0	-	135	75	69,5	53,5	38,0	17	19
32	1¼"	½"	81,5	-	89,0	-	15,0	-	135	75	73,0	57,0	47,0	22	19
40	1½"	½"	90,5	-	95,5	-	15,5	-	180	-	112,0	-	52,5	22	19
50	2"	½"	113,3	-	105,8	-	19,0	-	180	-	115,0	-	66,0	22	19

Матеріал і конструкція

Корпус:	латунь CW617N відповідно до EN 12165, нікельована
Куля:	латунь CW617N, хромована
Шток:	латунь CW617N
Рукоятка:	силумін з покриттям фарбою червоного кольору
Ущільнення кулі:	PTFE
Ущільнення штоку і з'єднань:	PTFE
З'єднання:	різь відповідно до ISO 228

Технічні характеристики

Макс. робочий тиск:	25 бар
Діапазон робочої температури:	від -10 до +110 °C, (вода від 0,5 до 110 °C – не пара)
Робоче середовище:	вода (неагресивні середовища)

Вода для системи опалення повинна відповідати стандартам ÖNORM H 5195, VDI 2035 або нормам „Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж“. Допускається використання водної суміші етилен- або пропіленгліколю об'ємною концентрацією 25–50 %. Будь ласка, зверніться до документації виробника при використанні продуктів на основі етиленгліколю для захисту від замерзання теплоносія та корозії. Забороняється для захисту від замерзання теплоносія додавати у нього мінеральні мастильні матеріали, оскільки вони негативно впливають на ущільнювачі та прокладки з EPDM, що може призвести до їх виходу з ладу. Кульові крани HERZ не підходять для роботи з агресивними середовищами (такі як: кислоти, луги, горючі та вибухонебезпечні гази...), оскільки вони можуть зруйнувати компоненти ущільнення.

Опис

Кульові крани HERZ для систем опалення і охолодження - це високоякісна продукція, яку виробляють при постійному контролі якості на сучасному обладнанні власних виробничих потужностей. Всі крани проходять випробування під тиском.

Переваги кульових кранів HERZ:

- всі комплектуючі є результатом власної розробки і виробництва;
- високе значення робочого тиску, широкий діапазон робочої температури, низький гідравлічний опір;
- простота і зручність у використанні та обслуговуванні;
- надійність конструкції і підвищений розрахунковий термін експлуатації;
- постійний контроль якості продукції на власному виробництві;
- простий монтаж.

ЩИРІ ПОРАДИ **ВІД СЕРЦЯ**

Потрібна порада чи технічна підтримка? Ми поруч!

Хочете обговорити конструкцію вашої системи?

Цікавитесь, який кран обрати або як налаштувати конкретний клапан?

Шукаєте технічну інформацію чи практичні рекомендації?

Скористайтеся нашим досвідом.

Ми уважно вислухаємо ваші потреби та надамо підтримку, яка буде максимально корисною саме для вас.

Пояснимо, як працюють наші продукти на практиці, і допоможемо розібратися з будь-якими технічними питаннями.

Зателефонуйте
нам — ми завжди
готові допомогти.



Для Вас

HERZ Ukraine

41B, M. Boychuka str.,

Kyiv 01103, Ukraine

T +380 (44) 290 46 80

e-mail: welcome@herz.ua

www.herz.ua

www.herz.ua

MADE IN EU