

# PUMPFIX DN 20 COMPACT

Насосні групи — компактні моделі



## ☑ Сфера застосування

Насосну групу PUMPFIX DN 20 COMPACT використовують в системах опалення та охолодження будинків, в яких пріоритетним є компактний розмір виробу для встановлення в місцях з обмеженим монтажним простором. Виріб має дві незалежні насосні групи, кожна з яких призначена для підключення контуру по прямооточній схемі або схемі зі змішувальним вузлом. Отже, PUMPFIX DN 20 COMPACT доступні в трьох варіантах виконання:

- MIX-MIX – обидва контури зі змішуванням теплоносія;
- DIRECT-DIRECT – обидва контури прямооточні;
- DIRECT-MIX – один контур зі змішуванням, а інший – прямооточний.

Усі компоненти – розподільник з гідравлічною стрілкою, запірні крани з термометрами на подачі та звороті, зворотні клапани та високоефективні насоси – об'єднані в єдиний компактний вузол, захищений теплоізоляційним кожухом.

Контур насосної групи з підключенням по прямооточній схемі застосовують для прямого з'єднання котла з водонагрівачем або для приєднання систем опалення, де теплоносій подається безпосередньо з параметрами джерела тепла. Контур насосної групи зі змішувальним вузлом використовують для підготовки теплоносія з параметрами, що рекомендують для систем підлогового опалення чи низькотемпературних систем радіаторного опалення.

Модульна концепція забезпечує гнучкість в підключенні систем з однаковими або різними температурними режимами роботи: приєднання обох контурів по прямооточній схемі, обох контурів зі змішуванням теплоносія або комбіноване підключення. При цьому конструкцію окремої насосної групи в складі вузла можна легко змінювати, замовивши додаткові приладдя.



## ☑ Переваги насосних груп PUMPFIX DN 20 COMPACT


- компактна конструкція з мінімальними габаритами – ідеальне рішення для обмежених монтажних просторів;
- кілька варіантів моделей: DIRECT-MIX, DIRECT-DIRECT і MIX-MIX;
- всі насосні групи доступні як з циркуляційним насосом, так і без нього;
- можливість встановлення циркуляційних насосів різних виробників (G 1", 130 мм);
- в одному виробі об'єднані чотири функціональні компоненти: розподільник, гідравлічна стрілка та дві насосні групи;
- в моделях MIX встановлено триходовий змішувальний клапан з приводом;
- простота і зручність монтажу, експлуатації та обслуговування.

☑ **Модель**

	DIRECT - MIX	MIX - MIX	DIRECT - DIRECT
3 насосами	1452301 	1452303 	1452305 
Без насосів	1452302 	1452304 	1452306 

☑ **Компоненти PUMPFIX DN 20 COMPACT**

1. Кульовий кран зі зворотним клапаном і термометром (рукоятка з вставкою синього кольору)
2. Кульовий кран з термометром (рукоятка з вставкою червоного кольору)
3. Комбінований модуль – розподільник з гідравлічною стрілкою
  - 3.1. Рукоятка вбудованого клапана для регулювання пропускної здатності байпасу гідравлічної стрілки
  - 3.2. Кронштейни для кріплення на стіну
4. Кульовий кран
5. Триходовий змішувальний клапан
6. Привід
7. Циркуляційний насос
8. Теплоізоляційний кожух

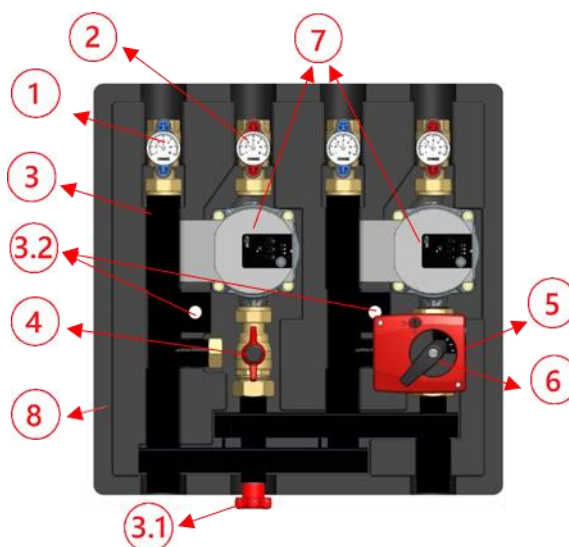

# ЩИРІ ПОРАДИ ВІД СЕРЦЯ

## Потрібна порада чи технічна підтримка? Ми поруч!

Хочете обговорити конструкцію вашої системи?

Цікавитесь, який кран обрати або як налаштувати конкретний клапан?

Шукаєте технічну інформацію чи практичні рекомендації?

## Скористайтеся нашим досвідом.

Ми уважно вислухаємо ваші потреби та надамо підтримку, яка буде максимально корисною саме для вас.

Пояснимо, як працюють наші продукти на практиці, і допоможемо розібратися з будь-якими технічними питаннями.

Зателефонуйте нам — ми завжди готові допомогти.



**Для Вас**

HERZ Ukraine

41B, M. Boychuka str.,

Kyiv 01103, Ukraine

T +380 (44) 290 46 80

e-mail: [welcome@herz.ua](mailto:welcome@herz.ua)

[www.herz.ua](http://www.herz.ua)

[www.herz.ua](http://www.herz.ua)

MADE IN EU