







# DE LUXE

Радіаторна арматура - у блискучій формі



## DE LUXE TS-98-V

Виконання		Підключ.	EAN 90 04174	Номер замовлення	Розмір
	<b>Термостатична головка TS-Mini-Design – біла</b> з рідинним датчиком (гідросенсором), діапазон налаштування 0-30 °С, з позиціями теплового запирання "0" і захистом від замерзання при прибрл. 6 °С.	M 28 x 1,5	80021 4	S 9200 34	
	<b>Термостатична головка TS-Mini-Design – хромована</b> з рідинним датчиком (гідросенсором), діапазон налаштування 0-30 °С, з позиціями теплового запирання "0" і захистом від замерзання при прибрл. 6 °С.	M 28 x 1,5	80020 7	S 9200 31	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-DG-Design-білий</b> Підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80055 9	S 7633 44	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-DG-Design-хромований</b> Підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80054 2	S 7633 41	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-Eck-Design-білий</b> Кутювий, підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80051 1	S 7634 44	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-Eck-Design-хромований</b> Кутювий, підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80050 4	S 7634 41	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-Eck-Spezial-Design-білий</b> Кутювий, спеціальний. Підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80059 7	S 7638 44	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-Eck-Spezial-Design-хромований</b> Кутювий, спеціальний. Підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80058 0	S 7638 41	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-„AB“-Design-білий</b> Осьовий, підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80045 0	S 7645 44	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-„AB“-Design-хромований</b> Осьовий, підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80044 3	S 7645 41	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-„CD“-Design-білий</b> Осьовий, підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80046 7	S 7646 44	
	<b>Термостатичний клапан HERZ-TS-„CD“-Design-хромований</b> Осьовий, підключення до радіатора - конусне. Підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	G 1/2"- M22x1,5	80047 4	S 7646 41	

## DE LUXE RL

Виконання		Підключ.	EAN 90 04174	Номер замовлення	Розмір
	<b>Клапан HERZ-RL-DG-Design-білий</b> Запірно-регулювальний, прохідний. Підключення до радіатора - конусне, підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80053 5	S 3733 44	
	<b>Клапан HERZ-RL-DG-Design-хромований</b> Запірно-регулювальний, прохідний. Підключення до радіатора - конусне, підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80052 8	S 3733 41	
	<b>Клапан HERZ-RL-Eck-Ventil-Design-білий</b> Запірно-регулювальний, кутовий. Підключення до радіатора - конусне, підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80049 8	S 3734 44	
	<b>Клапан HERZ-RL-Eck-Ventil-Design-хромований</b> Запірно-регулювальний, кутовий. Підключення до радіатора - конусне, підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80048 1	S 3734 41	
	<b>Клапан HERZ-RL-Eck-Spezial-Design-білий</b> Запірно-регулювальний, для зворотної лінії.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80057 3	S 3738 44	
	<b>Клапан HERZ-RL-Eck-Spezial-Ventil-Design-хромований</b> Запірно-регулювальний, для зворотної лінії.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80056 6	S 3738 41	
	<b>Клапан осьовий HERZ-RL-3-Achsenventil-„AB“-Design-білий</b> Запірно-регулювальний, підключення до радіатора - конусне, підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80041 2	S 3745 44	
	<b>Клапан осьовий HERZ-RL-3-Achsenventil-„AB“-Design-хромований</b> Запірно-регулювальний, підключення до радіатора - конусне, підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80040 5	S 3745 41	
	<b>Клапан осьовий HERZ-RL-3-Achsenventil-„CD“-Design-білий</b> Запірно-регулювальний, підключення до радіатора - конусне, підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80043 6	S 3746 44	
	<b>Клапан осьовий HERZ-RL-3-Achsenventil-„CD“-Design-хромований</b> Запірно-регулювальний, підключення до радіатора - конусне, підключення до труби - зовнішня різь М 22 x 1,5 з конусом.	<b>G 1/2"- M22x1,5</b>	80042 9	S 3746 41	

### Пояснення до малюнків

- Термостатичний клапан з попереднім налаштуванням
- Термостатичний клапан

- Радіаторне опалення в 1-трубній системі
- Радіаторне опалення в 2-трубній системі

## DE LUXE 3000

Виконання		EAN 90 04174	Номер замовлення	Розмір
	<b>Вузол підключення H3000-DG-2R-Design-білий*</b> Для радіаторів із вбудованим клапаном, прохідний, для двотрубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.	80035 1	S 3266 04	
	<b>Вузол підключення H3000-DG-2R-Design-хромований</b> Для радіаторів із вбудованим клапаном, прохідний, для двотрубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.	80034 4	S 3266 01	
	<b>Вузол підключення H3000-DG-1R-Design-білий*</b> Для радіаторів із вбудованим клапаном, прохідний, для однотрубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.	80033 7	S 3166 04	
	<b>Вузол підключення H3000-DG-1R-Design-хромований</b> Для радіаторів із вбудованим клапаном, прохідний, для однотрубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.	80032 0	S 3166 01	
	<b>Вузол підключення H3000-Eck-2R-Design-білий*</b> Кутовий, для двотрубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.	80007 8	S 3266 14	
	<b>Вузол підключення H3000-Eck-2R-Design-хромований</b> Кутовий, для двотрубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.	80006 1	S 3266 11	
	<b>Вузол підключення H3000-Eck-1R-Design-білий*</b> Кутовий, для однотрубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.	80009 2	S 3166 14	
	<b>Вузол підключення H3000-Eck-1R-Design-хромований</b> Кутовий, для двотрубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.	80008 5	S 3166 11	

\*) з'єднання "американка" - хромоване

## DE LUXE TS-3000

Виконання		EAN 90 04174	Номер замовлення	Розмір
	<p><b>Вузол підключення TS-3000-DG-2R-Design-білий*</b> прохідний, для 2-трубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням. Підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.</p>	80037 5	S 3692 44	
	<p><b>Вузол підключення TS-3000-DG-2R-Design-хромований</b> прохідний, для 2-трубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням. Підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.</p>	80036 8	S 3692 41	
	<p><b>Вузол підключення TS-3000-DG-1R-Design-білий*</b> прохідний, для 1-трубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням. Підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.</p>	80039 9	S 3792 44	
	<p><b>Вузол підключення TS-3000-DG-1R-Design-хромований</b> прохідний, для 2-труб. систем, міжосьова відстань - 50 мм, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням. Підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Різь підключення термоголовки - M 28 x 1,5. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.</p>	80038 2	S 3792 41	
	<p><b>Вузол підключення TS-3000-Eck-2R-Design-білий*</b> кутовий, для 2-трубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням. Підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.</p>	80003 0	S 3691 44	
	<p><b>Вузол підключення TS-3000-Eck-2R-Design-хромований</b> кутовий, для 2-трубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням. Підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.</p>	80002 3	S 3691 41	
	<p><b>Вузол підключення TS-3000-Eck-1R-Design-білий*</b> кутовий, для 1-трубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.</p>	80005 4	S 3791 44	
	<p><b>Вузол підключення TS-3000-Eck-1R-Design-хромований</b> кутовий, для 1-трубних систем, міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Різь підключення термоголовки - M 28 x 1,5. Підключення до системи - зовнішня різь M 22 x 1,5 з ущільненням під конус. Компресійні фітинги необхідно замовляти окремо.</p>	80004 7	S 3791 41	






\*) з'єднання "американка" - хромоване

## DE LUXE VUA


Виконання		EAN 90 04174	Номер замовлення	Розмір
	<b>HERZ-VUA-50-DG -2R-Design-білий*</b> 4-ходовий клапан, прохідний, для 2-трубних систем, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням, із занурювальною трубкою L= 290 мм, Ø 11 мм, без байпасу, різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5; міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи M 22 x 1,5.	80027 6	S 7683 44	
	<b>HERZ-VUA-50-DG -2R-Design-хромований</b> 4-ходовий клапан, прохідний, для 2-трубних систем, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням, із занурювальною трубкою L= 290 мм, Ø 11 мм, без байпасу, різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5; міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи M 22 x 1,5.	80026 9	S 7683 41	
	<b>HERZ-VUA-50-DG -1R-Design-білий*</b> 4-ходовий клапан, прохідний, для 1-трубних систем, із занурювальною трубкою L= 290 мм, Ø 11 мм, з байпасом, різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5; міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи M 22 x 1,5.	80031 3	S 7786 44	
	<b>HERZ-VUA-50-DG -1R-Design-хромований</b> 4-ходовий клапан, прохідний, для 1-трубних систем, із занурювальною трубкою L= 290 мм, Ø 11 мм, з байпасом, різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5; міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи M 22 x 1,5.	80030 6	S 7786 41	
	<b>HERZ-VUA-50-Eck -2R-Design-білий*</b> 4-ходовий клапан, кутовий, для 2-трубних систем, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням, із занурювальною трубкою L= 290 мм, Ø 11 мм, без байпасу, різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5; міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи M 22 x 1,5.	80001 6	S 7684 44	
	<b>HERZ-VUA-50-Eck -2R-Design-хромований</b> 4-ходовий клапан, кутовий, для 2-трубних систем, з кран-буксою TS-98-V з плавним попереднім налаштуванням, із занурювальною трубкою L= 290 мм, Ø 11 мм, без байпасу, різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5; міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи M 22 x 1,5.	80000 9	S 7684 41	
	<b>HERZ-VUA-50-Eck -1R-Design-білий*</b> 4-ходовий клапан, кутовий, для 1-трубних систем, із занурювальною трубкою L= 290 мм, Ø 11 мм, з байпасом, різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5; міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи M 22 x 1,5.	80029 0	S 7784 44	
	<b>HERZ-VUA-50-Eck -1R-Design-хромований</b> 4-ходовий клапан, кутовий, для 1-трубних систем, із занурювальною трубкою L= 290 мм, Ø 11 мм, з байпасом, різь підключення термостатичної головки - M 28 x 1,5; міжосьова відстань - 50 мм, підключення до радіатора G 1/2, підключення клапана через накидну гайку G 3/4. Підключення до системи M 22 x 1,5.	80028 3	S 7784 41	

\*) з'єднання "американка" - хромоване

## Приладдя DE LUXE

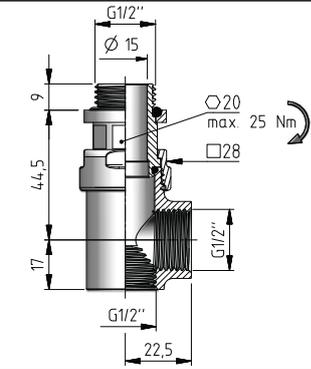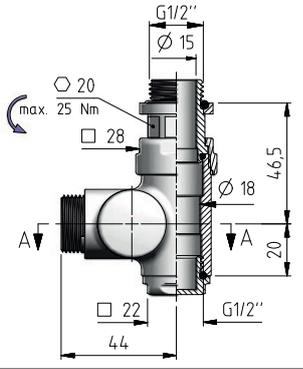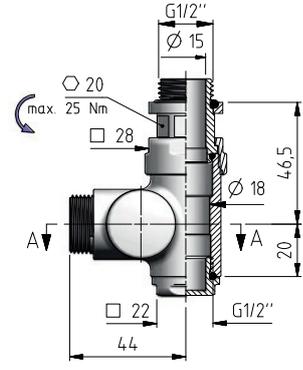Виконання		Підключ.	EAN 90 04174	Номер замовлення	Розмір
	<b>Ручний привід-Design-білий</b> для термостатичних клапанів HERZ, які не оснащені термостатичною головкою HERZ, білого кольору.	M 28 x 1,5	80023 8	S 9102 44	
	<b>Ручний привід-Design-хромований</b> для термостатичних клапанів HERZ, які не оснащені термостатичною головкою HERZ, хромований.	M 28 x 1,5	80022 1	S 9102 41	
	<b>Трійник Herz-Design-білий</b> для встановлення радіатора на підлозі з підключенням до опалення.	G 1/2"	80061 0	S 1001 44	
	<b>Трійник Herz-Design-хромований</b> для встановлення радіатора на підлозі з підключенням до опалення.	G 1/2"	80060 3	S 1001 41	
	<b>Трійник HERZ-Design-білий</b> з можливістю підключення нагрівального елемента з внутрішньою різью 1/2". Підключення до радіатора - внутрішня різь 1/2". Макс. діаметр нагрівального елемента 11 мм. Глибина занурення залежить від типу радіатора.	G 1/2"	80167 9	S 1002 44	
	<b>Трійник HERZ-Design-хромований</b> з можливістю підключення нагрівального елемента з внутрішньою різью 1/2". Підключення до радіатора - внутрішня різь 1/2". Макс. діаметр нагрівального елемента 11 мм. Глибина занурення залежить від типу радіатора.	G 1/2"	80168 6	S 1002 41	
	<b>Інтегрований запірний клапан HERZ-Design-білий</b> Виконання лівостороннє з можливістю підключення електричного нагрівача 1/2" внутрішня різь. Макс. діаметр електронагрівача 11 мм. Підключення до системи M 22 x 1,5. Компресійні фітинги замовляють окремо.	G 1/2"	80063 4	S 3720 44	
	<b>Інтегрований запірний клапан HERZ-Design-хромований</b> Виконання лівостороннє з можливістю підключення електричного нагрівача 1/2" внутрішня різь. Макс. діаметр електронагрівача 11 мм. Підключення до системи M 22 x 1,5. Компресійні фітинги замовляють окремо.	G 1/2"	80062 7	S 3720 41	
	<b>Інтегрований запірний клапан HERZ-Design-білий</b> Виконання правостороннє з можливістю підключення електричного нагрівача 1/2" внутрішня різь. Макс. діаметр електронагрівача 11 мм. Підключення до системи M 22 x 1,5. Компресійні фітинги замовляють окремо.	G 1/2"	80075 7	S 3720 24	
	<b>Інтегрований запірний клапан HERZ-Design-хромований</b> Виконання правостороннє з можливістю підключення електричного нагрівача 1/2" внутрішня різь. Макс. діаметр електронагрівача 11 мм. Підключення до системи M 22 x 1,5. Компресійні фітинги замовляють окремо.	G 1/2"	80076 4	S 3720 21	


## Комплекти затискувачів DE LUXE

Виконання		Підключ.	EAN 90 04174	Номер замовлення
	<b>Комплект затискувачів Design - M 22 x 1,5 - хромований</b> для сталевих і мідних труб, затискне кільце з металевим ущільненням, гайка затискного кільця M 22 x 1,5. Не підходить для використання на хромованих металевих трубах та трубах з нержавіючої сталі. Гайка хромована. З ущільнювальним кільцем O-Ring.	10	80012 2	S 6284 10
		12	80013 9	S 6284 12
		14	80014 6	S 6284 14
	<b>Комплект затискувачів Design - M 22 x 1,5 - хромований</b> для сталевих і мідних труб, затискне кільце з металевим ущільненням, гайка затискного кільця M 22 x 1,5. Не підходить для використання на хромованих металевих трубах та трубах з нержавіючої сталі. Гайка хромована. З металевим ущільненням.	15	80015 3	S 6284 15
		16	80016 0	S 6284 16
	<b>Комплект затискувачів Design - M 22 x 1,5 - хромований</b> з гумовою ущільнювальною втулкою з боку підключення труби, гайка затискного кільця M 22 x 1,5. Не підходить для використання на хромованих металевих трубах та трубах з нержавіючої сталі. Гайка хромована.	12	80010 8	S 6286 12
		15	80011 5	S 6286 15
	<b>Комплект затискувачів Design - M 22 x 1,5 - хромований</b> для труб PE-X, PB і металополімерних труб. Гайка затискного кільця M 22 x 1,5. Гайка хромована.	14 x 2	80017 7	S 6066 14
		16 x 2	80018 4	S 6066 16

## Запасні частини DE LUXE

Виконання		Підключ.	EAN 90 04174	Номер замовлення
	<b>Радіаторне з'єднання Design-хромоване</b> з накладною гайкою, з обох сторін ущільнення кільцем O-Ring	G 1/2 - G 3/4	80025 2	S 6252 11
	<b>Радіаторне з'єднання Design з ланцетною трубкою -хромоване</b> з обох сторін ущільнення кільцем O-Ring, довжина ланцетної трубки L = 290 мм	G 1/2 - G 3/4	80024 5	S 6226 51
	<b>Регульовальна і запірні кран-буksа</b>	M 20 x 1,5	80019 1	S 6301 01

## Приладдя DE LUXE


Виконання		Підключ.	EAN 90 04174	Номер замовлення
	<b>Декоративний комплект для труб, розетки круглої форми, хромовані</b>	ø55 - ø18 - L70	80064 1	S 6822 00
	<b>Декоративний комплект для труб, розетка прямокутної форми, хромована</b>	ø55 - ø18 - L70	80065 8	S 6822 01
	<b>Адаптер M22x1.5 - Rp1/2" - Design-хромований</b> для різьбових сталевих труб	M22x1.5 -Rp1/2"	80066 5	S 6220 22

## Арматура DE LUXE: приклади комплектації замовлень



Термостатична головка MINI DE LUXE, біла  
 Термостатичний клапан TS-98-V 3D CD білий  
 Зворотний клапан RL-1, кутовий, білий  
 Комплект затискувачів 15 мм для мідних труб (2 шт.)  
 Декоративний комплект для труб

S **9200** 34\*  
 S **7646** 44\*  
 S **3745** 44\*  
 S **6286** 15  
 S **6822** 00

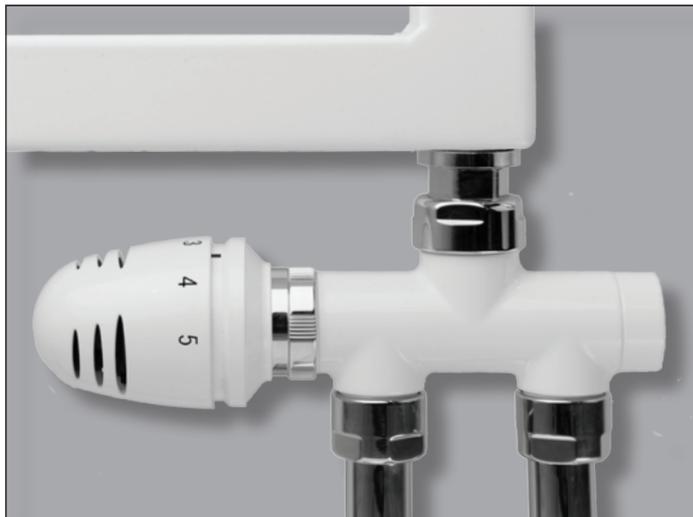

Термостатична головка MINI DE LUXE, біла  
 Термостатичний клапан VUA, 2-труб. система, білий  
 К-кт затискувачів 14 мм для труб з м'якої сталі (2 шт.)  
 Декоративний комплект для труб

S **9200** 34\*  
 S **7683** 44\*  
 S **6284** 14  
 S **6822** 01



Термостатична головка MINI DE LUXE, хромована  
 Вузол підключення TS-3000 D, 1-труб. система, хромов.  
 К-кт затискувачів 14 мм для труб з м'якої сталі (2 шт.)  
 Декоративний комплект для труб

S **9200** 31\*  
 S **3792** 41\*  
 S **6284** 14  
 S **6822** 01



Термостатична головка MINI DE LUXE, біла  
 Вузол підключення TS-3000 E, 2-труб. система, білий  
 К-кт затискувачів 16x2 мм (2 шт.)  
 Декоративний комплект для труб

S **9200** 34\*  
 S **3691** 44\*  
 S **6066** 16  
 S **6822** 01

\*) В кінці артикулу число «4» вказує на біле виконання, число «1» — на хромоване виконання.

## Рекомендована арматура для кожного типу радіатора



7633  
 7634  
 7645  
 3733  
 3734  
 3746




7633  
 7634  
 7646  
 3733  
 3734  
 3745




3691  
 3791  
 3692  
 3792




7683  
 7786  
 7684  
 7784




7633  
 7634  
 7646  
 3734  
 3746



9200  
 3691  
 3791  
 3692  
 3792



7633  
 7634  
 7645  
 3734  
 3746



3166  
 3266

## Технічний опис

### Радіаторний термостат HERZ-DE LUXE

з рідинним датчиком (гідросенсором) для термостатичних клапанів HERZ DE LUXE. Можливість настройки позиції теплового запирання "0" і захисту від замерзання. Кріпильна гайка хромована.

Термостатична головка з особливо обробленою гладкою поверхнею.

Діапазон настройки 6-30 °C

Захист від замерзання при 6 °C

### Радіаторні термостати DE LUXE

Артикульний № S 9200 34 білий

Артикульний № S 9200 31 хромований

### Термостатичні клапани HERZ-TS-98-V DE LUXE

з плавним попереднім налаштуванням, значення настройки зчитується. Виготовлено з латуні, з глянцевою білим або високополірованим та хромованим покриттям, з помаранчевим гвинтовим ковпачком. Ущільнення шпинделя досягається за допомогою спеціального ущільнювального кільця на кран-буксі. Кранбуксу можна замінити під тиском за допомогою HERZ CHANGEFIX, система ущільнення Torgus з обмеженням зусилля закриття. M22x1,5 з комплектом компресійних фітінгів для каліброваних труб з низьковуглецевої сталі, міді або пластику. Підключення радіатора з ущільненням, хромоване. Терморегулювання з допомогою радіаторного термостата HERZ DE LUXE.

Макс. робоча температура 120 °C

Макс. робочий тиск 10 бар

Під час використання компресійних фітінгів HERZ необхідно враховувати їхні експлуатаційні характеристики.

### Прохідний клапан, R 1/2"

Артикульний № S 7633 44 білий

Артикульний № S 7633 41 хромований

### Кутовий клапан, R 1/2"

Артикульний № S 7634 44 білий

Артикульний № S 7633 41 хромований

### Кутовий спеціальний клапан, R 1/2"

Артикульний № S 7638 44 білий

Артикульний № S 7638 41 хромований

### Триосьовий кутовий клапан AB, R 1/2"

Артикульний № S 7645 44 білий

Артикульний № S 7645 41 хромований

### Триосьовий кутовий клапан CD, R 1/2"

Артикульний № S 7646 44 білий

Артикульний № S 7646 41 хромований

### Зворотні клапани HERZ-RL-1 DE LUXE

з латуні, з блискучим білим або блискучим полірованим хромованим покриттям. Попереднє налаштування за допомогою обмеження ходу штока. M22x1,5 з комплектом затискувачів для каліброваних сталевих, мідних або пластикових труб. Підключення радіатора з ущільненням, хромоване.

Макс. робоча температура 120 °C

Макс. робочий тиск 10 бар

Під час використання компресійних фітінгів HERZ необхідно враховувати їхні експлуатаційні характеристики.

### Прохідний клапан, R 1/2"

Артикульний № S 3733 44 білий

Артикульний № S 3733 41 хромований

### Кутовий клапан, R 1/2"

Артикульний № S 3734 44 білий

Артикульний № S 3734 41 хромований

### Триосьовий кутовий клапан AB, R 1/2"

Артикульний № S 3745 44 білий

Артикульний № S 3745 41 хромований

### Триосьовий кутовий клапан CD, R 1/2"

Артикульний № S 3746 44 білий

Артикульний № S 3746 41 хромований

### Компресійні фітінги HERZ DE LUXE

для мідних і тонкостінних сталевих труб. Гайка - з латуні, хромована, затискне кільце - зі спеціальної латуні. Можливості застосування описані у програмі поставок HERZ.

Під час використання компресійних фітінгів HERZ необхідно враховувати їхні експлуатаційні характеристики.

### Компресійні фітінги з ущільнювальним кільцем O-Ring, накидна гайка M22x1,5

Розмір 10 мм артикульний № S 6284 10

Розмір 12 мм артикульний № S 6284 12

Розмір 14 мм артикульний № S 6284 14

підключення радіатора - самоущільнювальне, зручне під час монтажу


двосторонні ущільнення з допомогою O-Ring з високою термостійкістю

100% хромована поверхня

Зворотне ущільнення служить для зняття тиску на ущільнювальне кільце та подовжує термін його служби.

з металевим ущільненням і ущільненням O-Ring

Просте налаштування за допомогою шестигранного ключа, кран-букса - з м'яким ущільненням

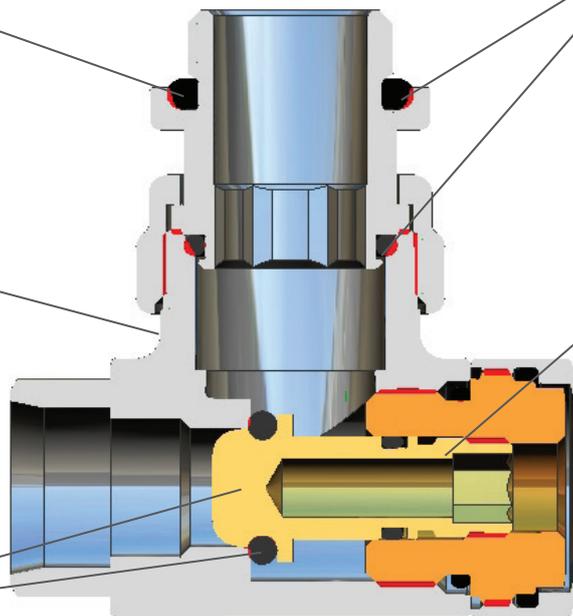

Мал.: RL-1

### Компресійні фітинги HERZ DE LUXE

для мідних і тонкостінних сталевих труб. Гайка - з латуні, хромована, затискне кільце - зі спеціальної латуні. Можливості застосування описані у програмі поставок HERZ. Під час використання компресійних фітингів HERZ необхідно враховувати їхні експлуатаційні характеристики.

### Компресійні фітинги з металевим ущільненням, накидна гайка M22x1,5

Розмір 10 мм артикульний № S 6284 15  
Розмір 12 мм артикульний № S 6284 16

### Компресійні фітинги HERZ DE LUXE

для мідних і тонкостінних сталевих труб. Гайка - з латуні, хромована, затискне кільце - зі спеціальної латуні. Можливості застосування описані у програмі поставок HERZ. Під час використання компресійних фітингів HERZ необхідно враховувати їхні експлуатаційні характеристики.

### Компресійні фітинги з масивним гумовим ущільненням, накидна гайка M22x1,5

Розмір 12 мм артикульний № S 6286 12  
Розмір 15 мм артикульний № S 6286 15

### HERZ-Klemmset DE LUXE

для пластикових, PE-X-, PB- і метало-полімерних труб. Подвійне ущільнювальне кільце O-Ring та ізоляційна шайба. Патрубок і затискне кільце під шланг - з латуні. Можливості застосування описані у програмі поставок HERZ. Під час використання компресійних фітингів HERZ необхідно враховувати їхні експлуатаційні характеристики.

### З'єднання для пластикових труб з накидною найкою M 22 x 1,5, хромоване

Розмір 14 x 2,0 мм артикульний № S 6066 14  
Розмір 16 x 2,0 мм артикульний № S 6066 16

### Вузли підключення HERZ DE LUXE 3000 для радіаторів

Складається з байпасу з латуні з блискучим білим або полірованим та хромованим покриттям. Радіатор можна демонтувати в системі під тиском за допомогою HERZ-3000. Підключення труби із зовнішньою різьгою M22x1,5. Система швидкого складання з затискними

комплектами для каліброваних труб з низьковуглецевої сталі, міді та пластику – фітинги для труб необхідно замовляти окремо. Макс. робоча температура 120 °C  
Макс. робочий тиск 10 бар  
Під час використання компресійних фітингів HERZ враховуйте їхні експлуатаційні характеристики.

### Вузли підключення HERZ-3000

з вбудованим термостатичним клапаном, зі з'єднувальним штуцером. Міжосьова відстань 50 мм згідно з DIN V3838. З можливістю перекривання, для 1-трубних систем з фіксованим байпасом. Кутова форма - для трубопроводів, що виходять зі стіни. Прохідна форма - для трубопроводів, що виходять з підлоги. Підключення радіатора R1/2 самоущільнювальне, хромоване.

### Вузли підключення

Підключення радіатора R1/2, підключення труби M22x1,5  
Прохідна форма  
Артикульний № S 3166 40 білий  
Артикульний № S 3166 01 хромований  
Кутова форма  
Артикульний № S 3166 14 білий  
Артикульний № S 3166 11 хромований

### Вузли підключення HERZ-3000

з вбудованим термостатичним клапаном, зі з'єднувальним штуцером. Міжосьова відстань 50 мм згідно з DIN V3838. З можливістю перекривання, для 2-трубних систем. Кутова форма - для трубопроводів, що виходять зі стіни. Прохідна форма - для трубопроводів, що виходять з підлоги. Підключення радіатора R1/2 самоущільнювальне, хромоване.

### Вузли підключення

Підключення радіатора R1/2, підключення труби M22x1,5  
Прохідна форма  
Артикульний № S 3266 04 білий  
Артикульний № S 3266 01 хромований  
Кутова форма  
Артикульний № S 3266 14 білий  
Артикульний № S 3266 11 хромований

### 4-ходові термостатичні клапани HERZ DE LUXE-VUA

з латуні, з блискучою білою або полірованою хромованою поверхнею, з різьбовим ковпачком з підключенням до радіатора з одним отвором. Підключення радіатора знизу, терморегування відбувається через



DE LUXE VUA

термостат HERZ DE LUXE MINI; можливість демонтажу радіатора в системі під тиском. Розподіл витрати води до радіатора в однотрубній системі - 40%; міжцентрова відстань труб - 50 мм. Система швидкого монтажу з використанням комплектів компресійних фітингів для каліброваних труб з низьковуглецевої сталі, мідних або пластикових труб. Підключення радіатора R = 1/2", самоущільнювальне, з ланцетною трубкою. Ущільнення шпінделя з допомогою ущільнювального кільця O-Ring, можливість заміни камери O-Ring без необхідності зливу теплоносія з системи. Можливість заміни термостатичної кран-буksi у системі, що працює, з допомогою HERZ-Changefix. Підключення труби M22x1,5. Фітинги для труб слід замовляти окремо. Макс. робоча температура 120 °C  
Макс. робочий тиск 10 бар  
Під час використання компресійних фітингів HERZ враховуйте їхні експлуатаційні характеристики.

### 4-ходові клапани

Прохідний, для 1-трубних систем  
Артикульний № S 7786 44 білий  
Артикульний № S 7786 41 хромований  
Кутовий, для 1-трубних систем  
Артикульний № S 7784 44 білий  
Артикульний № S 7784 41 хромований



### HERZ DE LUXE TS-3000

з латуні, з блискучою білою або полірованою хромованою поверхнею, з різьбовим ковпачком, з підключенням до радіатора з одним отвором, підключення радіатора знизу. Терморегування відбувається через термостат HERZ DE LUXE MINI; можливість демонтажу радіатора в системі під тиском. Розподіл витрати води до радіатора в однотрубній системі - 40%; міжцентрова відстань труб - 50 мм. Система швидкого монтажу з використанням комплектів компресійних фітингів для каліброваних труб з низьковуглецевої сталі, мідних або пластикових труб. Підключення радіатора G 3/4" з накидною гайкою. Ущільнення шпінделя з допомогою ущільнювального кільця O-Ring, можливість заміни камери O-Ring без необхідності зливу теплоносія з системи. Можливість заміни термостатичної кран-буksi у системі, що працює, з допомогою HERZ Changefix. Підключення труби M22x1,5. Фітинги для труб слід замовляти окремо. Макс. робоча температура 120 °C  
Макс. робочий тиск 10 бар  
Під час використання компресійних фітингів HERZ враховуйте їхні експлуатаційні характеристики.



DE LUXE TS-3000


# Показники витрати

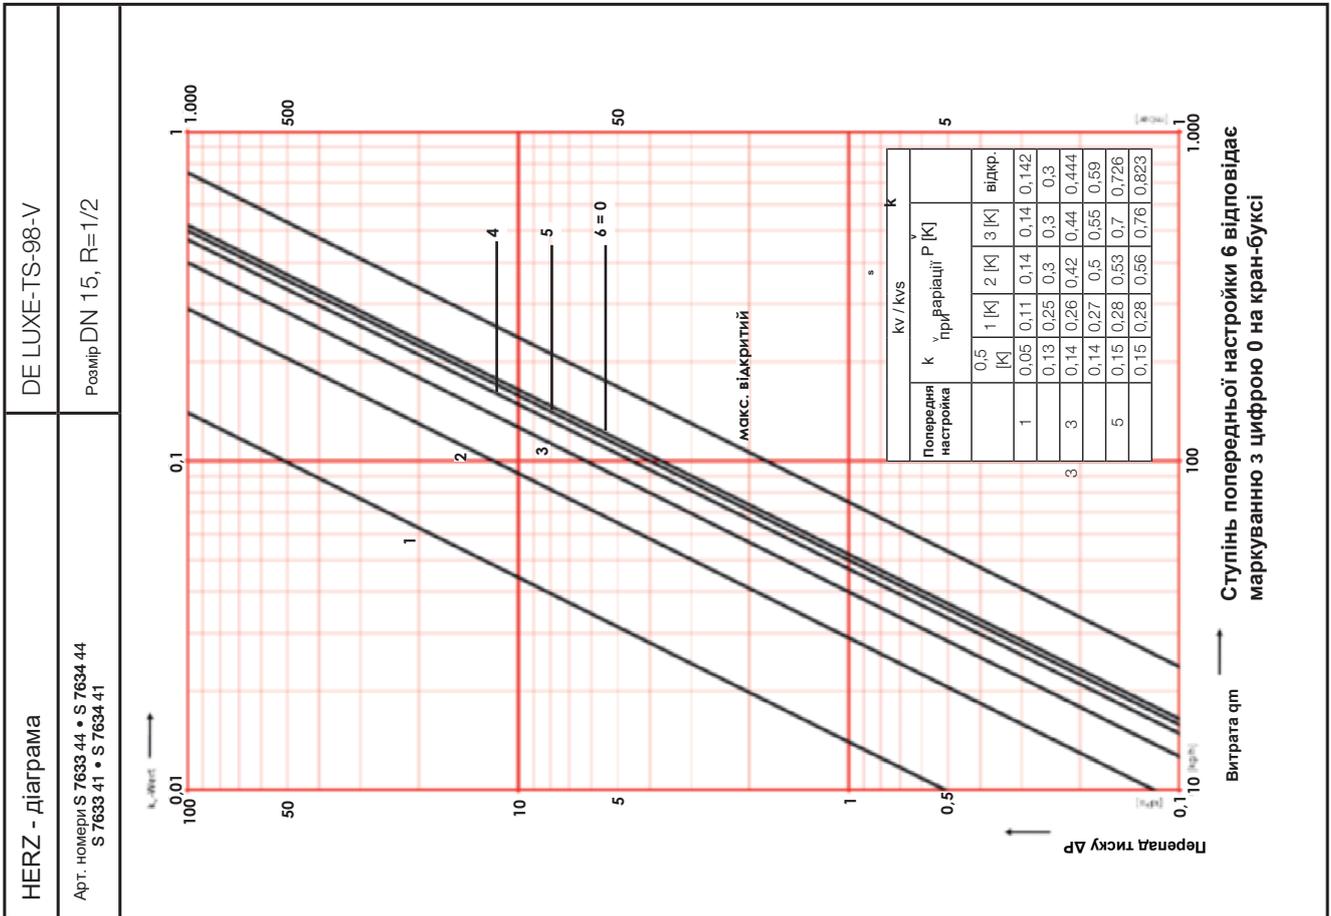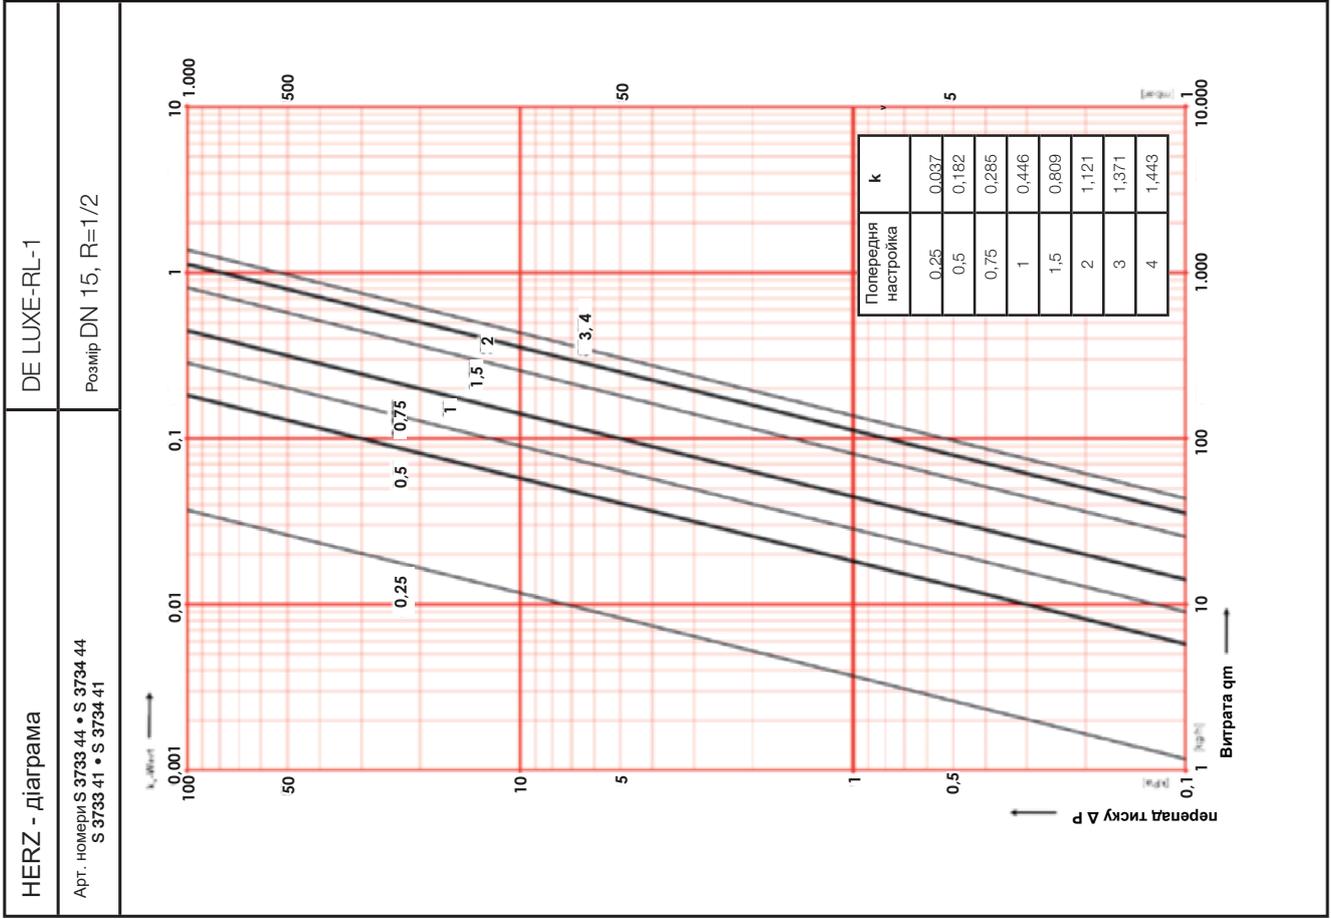

HERZ - діаграма

DE LUXE 3000 в 1-трубній системі


Арт. № S 3166 04 • S 3166 14  
S 3166 01 • S 3166 11


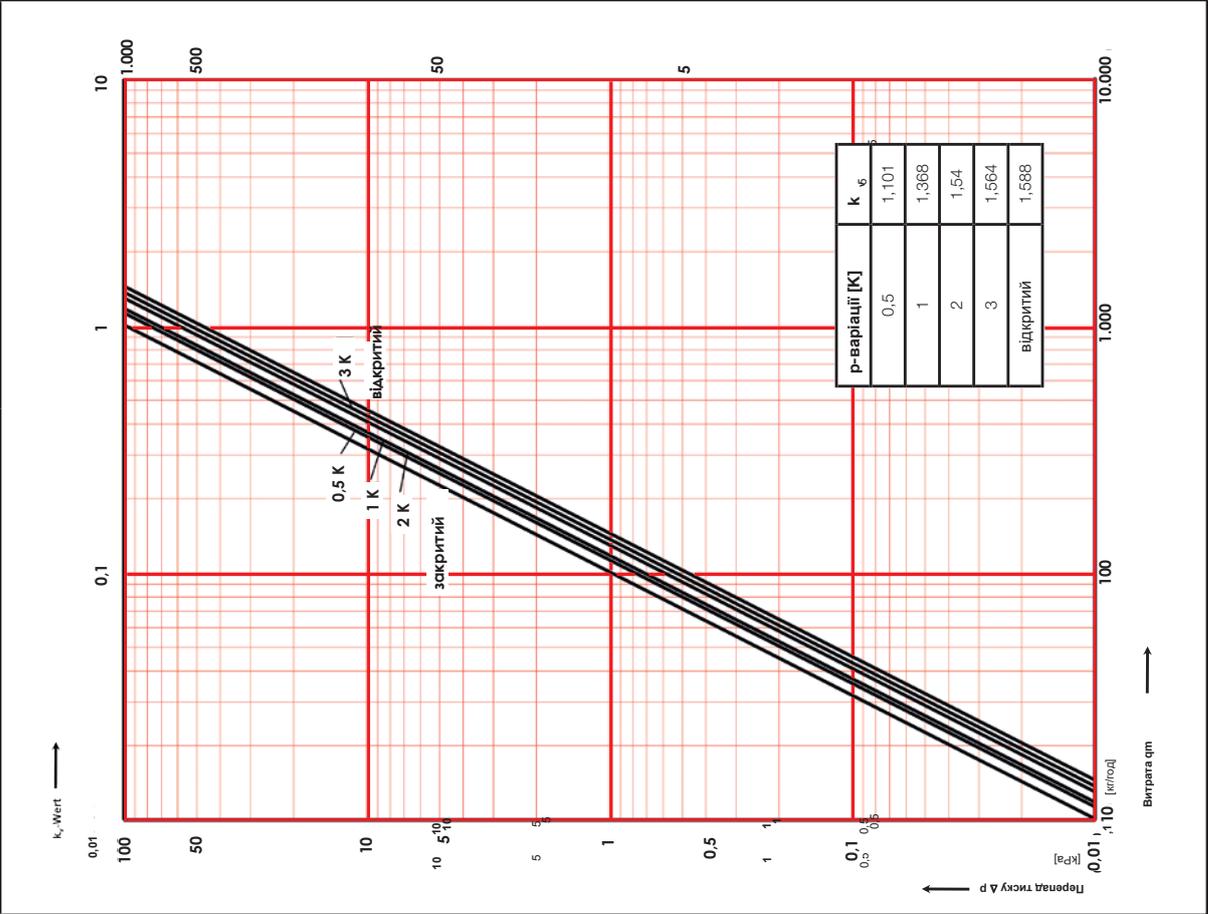


HERZ - діаграма

DE LUXE 3000 у 2-трубній сис-мі


Арт. № S 3266 04 • S 3266 14  
S 3266 01 • S 3266 11

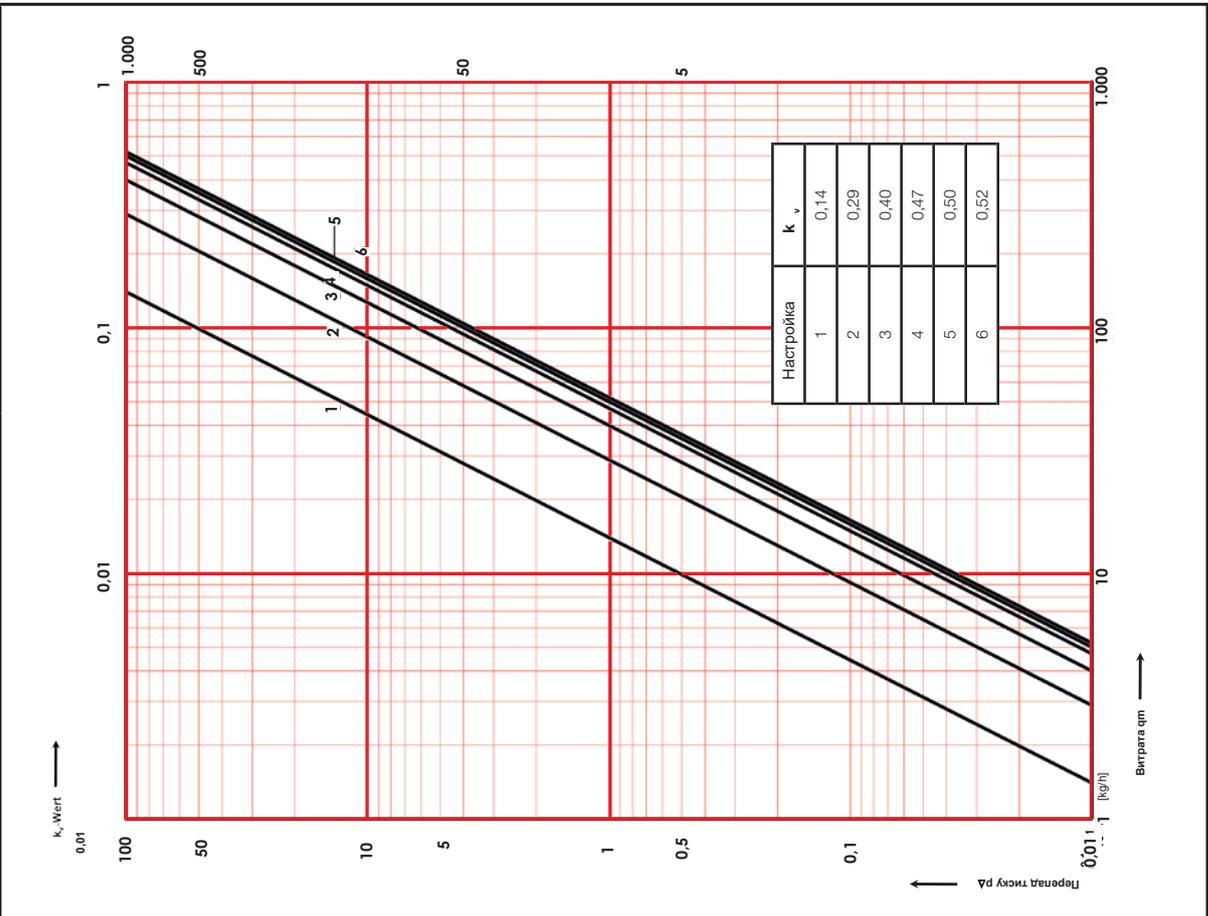

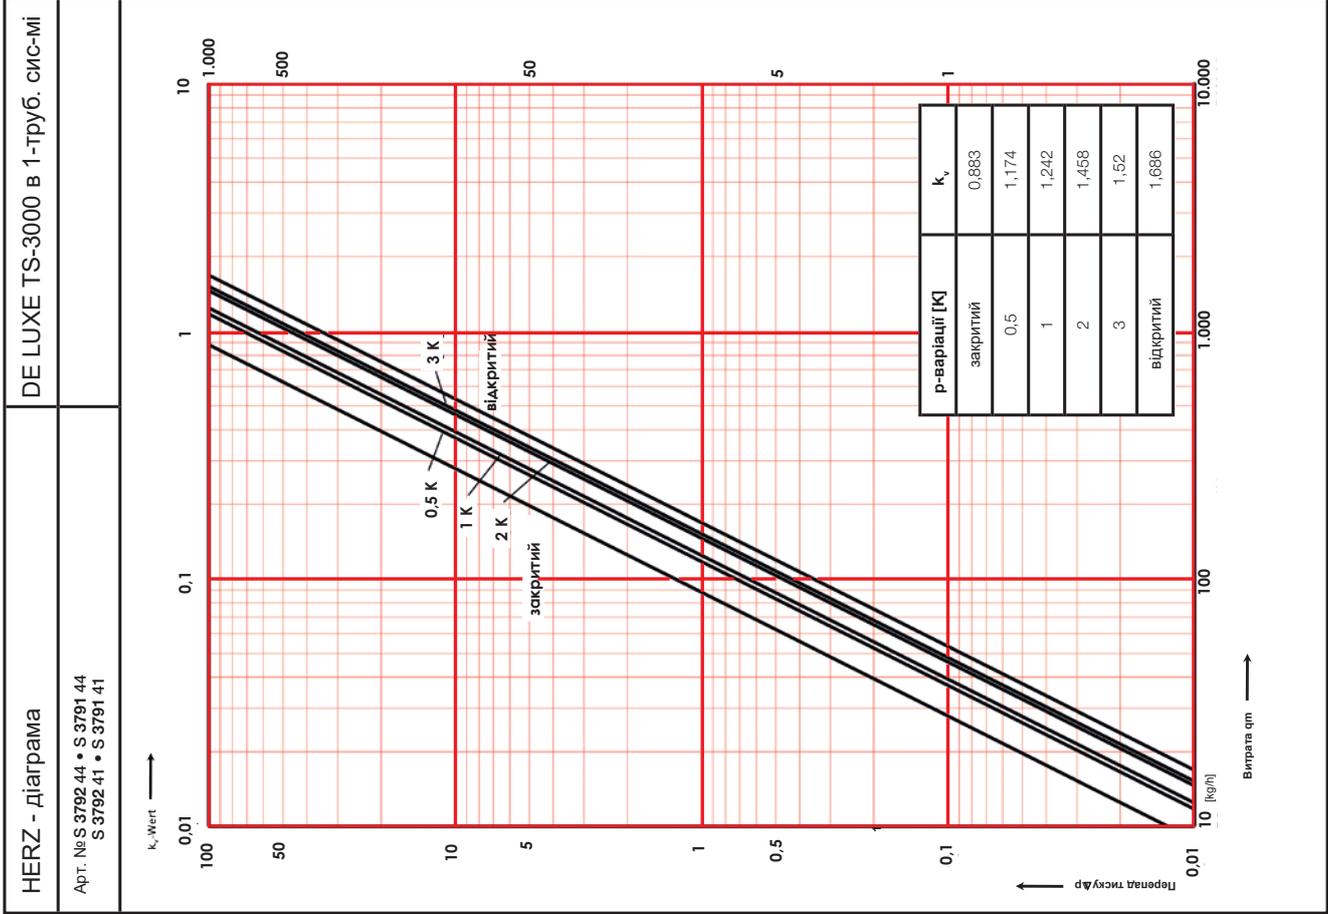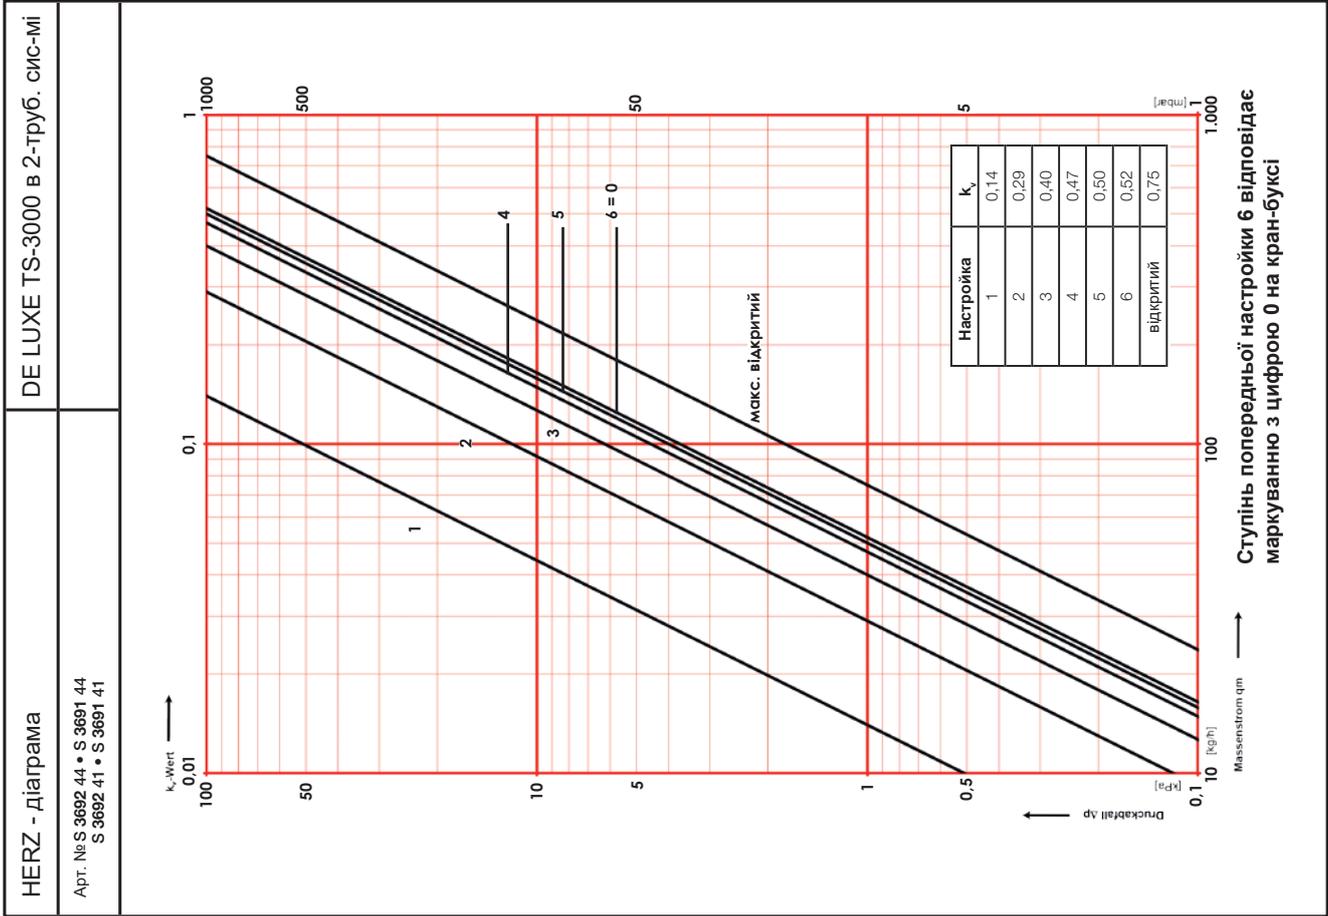


HERZ - діаграма

Арт. № S 7684 44 • S 7683 44  
S 7684 41 • S 7683 41

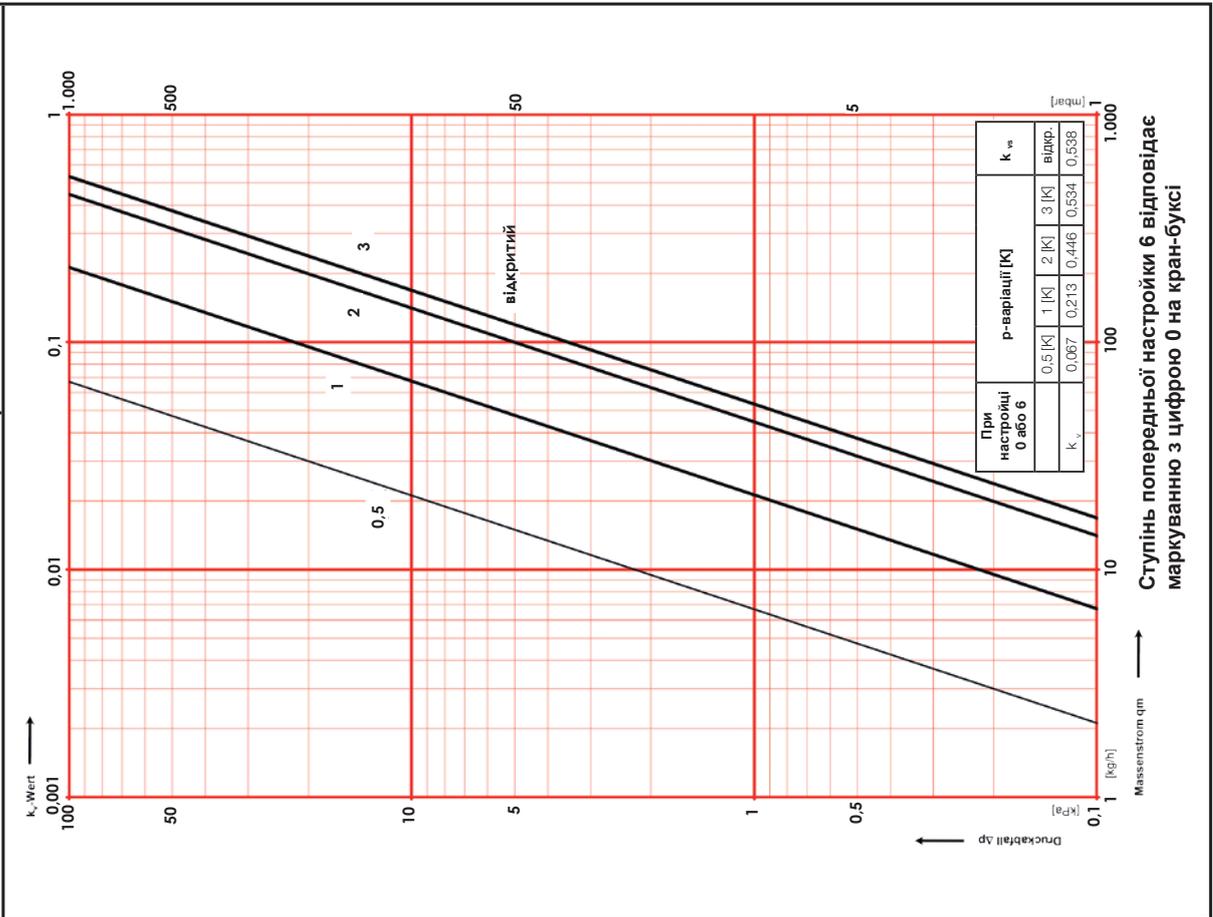

HERZ - діаграма

Арт. № S 7784 44 • S 7786 44  
S 7784 41 • S 7786 41

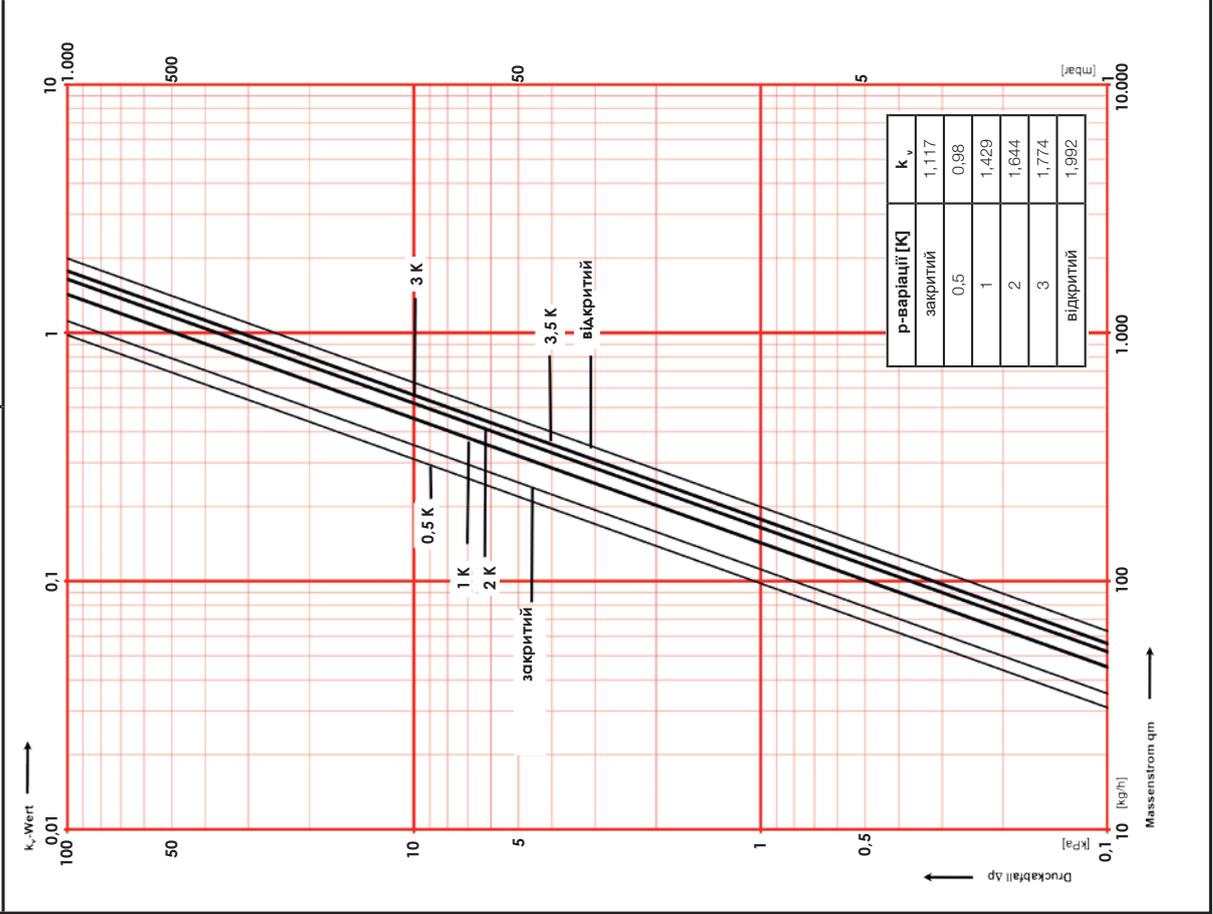



**ДП ГЕРЦ Україна**

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 10, оф.168,

м. Київ, 02002, Україна

Тел.: +380 (44) 290 46 80

E-Mail: [welcome@herz.ua](mailto:welcome@herz.ua)

[www.herz.ua](http://www.herz.ua)

Центральний офіс

**HERZ Armaturen GmbH**

Ріхард-Штраус-Штр. 22, 1230 Відень

Тел.: +43 (0)1 616 26 31-0,

Факс: +43 (0)1 616 26 31-227

E-Mail: [office@herz.eu](mailto:office@herz.eu)

[www.herz.eu](http://www.herz.eu)

