
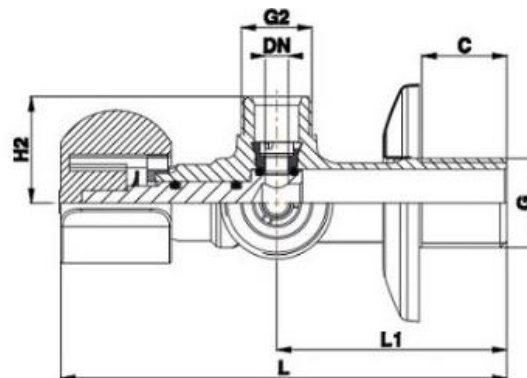


HERZ – Двоходовий кутовий кран

Нормаль для UN13111, видання 08/21

Розміри

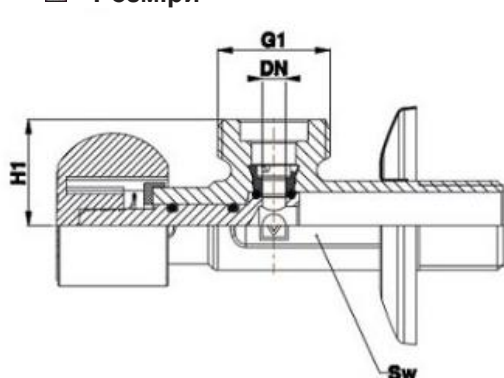

Артикульний номер	DN	PN (бар)	G (зовн. різь)	G1 (зовн. різь)	G2 (зовн. різь)	C (мм)	L (мм)	L1 (мм)	H1 (мм)	Sw (мм)	Вага (кг)
UN13111	6	16	1/2	3/4	3/8	20	105,3	54,3	25	19	0,2

Tmax =90°C

Матеріали і конструкція

Корпус
Шпindel
Куля
Ручка
Фіксуючий штифт
Осьовий затиск
Ущільнення шпинделя
Ущільнююче кільце
Різьбове з'єднання

кована латунь відповідно до EN 12165 CW617N хромована
оброблена латунь відповідно до EN 12165 CW617N хромована
оброблена латунь відповідно до EN 12165 CW617N хромована
ABS, хромована
ABS
сталь
NBR
EPDM, POM
відповідно до ISO 228-1

Технічні характеристики

Макс. робочий тиск
Мін. робоча температура
Макс. робоча температура
Робоче середовище


16 бар
0 °C (Вода 0,5 °C)
90 °C
Питна вода

Сфера застосування

Двоходовий кутовий кран Herz призначений для застосування в системах водопостачання. Він використовується там, де є необхідність підключення змішувача та посудомийної / пральної машини до одного водопроводу. Зазвичай використовується в системах холодного водопостачання. Застосування двоходового кутового крана HERZ дозволяє обслуговувати змішувач або посудомийну машину поки інший вихід все ще відкритий.

Наприклад: у разі несправності посудомийної машини її можна обслуговувати із закритим виходом G3/4". У цьому разі змішувач можна використовувати у звичайному режимі. Поверніть ручку, як показано на фото 4 внизу сторінки (закритий вихід G3/4" і відкритий вихід G3/8"). Він повинен використовуватися як запірний елемент. Двоходовий кутовий кран не повинен використовуватися як регулюючий елемент, тому ручка не повинна знаходитися в проміжному положенні.

Принцип функціонування

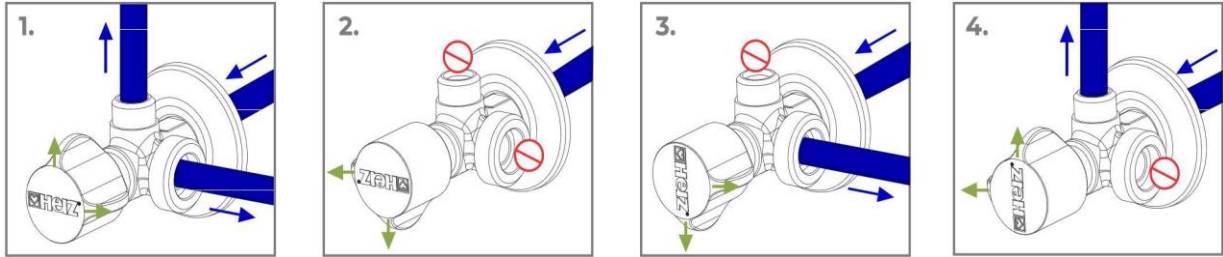


Двоходовий кутовий кран можна встановити в чотирьох різних положеннях:

1. Обидва виходи відкриті
2. Вихід (3/4") відкритий / Вихід (3/8") закритий
3. Обидва виходи закриті
4. Вихід (3/4") закритий / Вихід (3/8") відкритий

Потрібне положення встановлюється поворотом ручки на 90°. Позиції позначені виступами на ручці. Ручка легко повертається на 360°.

Встановлення

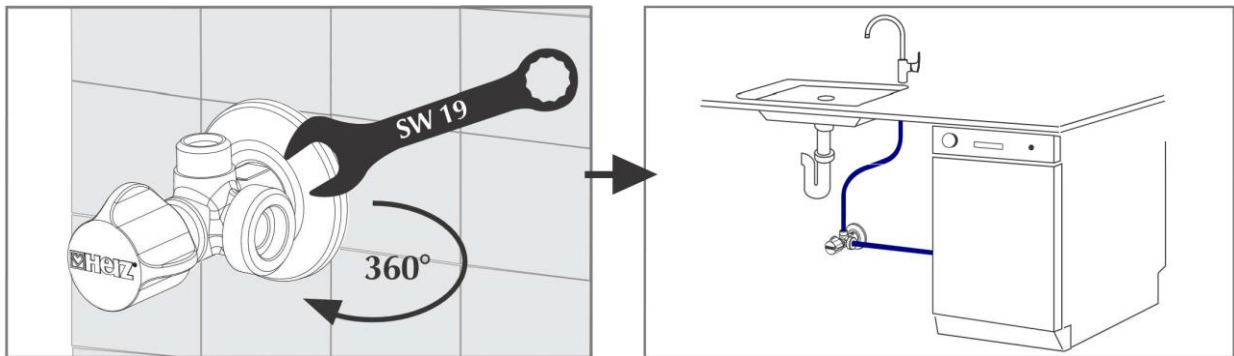

Кран має встановлювати кваліфікована особа ("монтажник") за допомогою відповідних інструментів. Після монтажу фахівець повинен перевірити герметичність з'єднання двоходового кутового крана. Монтажник повинен дотримуватися всіх технічних стандартів і правил. Якщо в середовищі є забруднення (надто жорстка вода, пил тощо), слід встановити фільтр, бруд може пошкодити ущільнення крана.

Інструкція з обслуговування

Відповідно до EN 806-5 (пункт 6. Експлуатація), щоб забезпечити його повну роботу, кран завжди повинен бути в повністю відкритому або повністю закритому положенні (положення визначається поворотом ручки на 90° - клацання). Двоходовий кутовий кран необхідно закривати та відкривати (повторити кілька разів) принаймні кожні 6 місяців. Це запобіжить блокуванню крана, зменшить утворення осаду та ймовірність корозії всередині крана.

Інструкції з утилізації

Утилізація двоходових кутових кранів HERZ не повинна загрожувати здоров'ю та навколишньому середовищу. Для правильної утилізації двоходових кутових кранів HERZ необхідно дотримуватися національних правових норм.

Уся інформація, що міститься в цьому документі, відповідає інформації, наданій на момент видання, і може бути неповною. Ми залишаємо за собою зміни у зв'язку з технічним прогресом. Зображення є лише символічними і тому можуть візуально відрізнятися від реальних продуктів. Кольори можуть відрізнятися в залежності від технології друкування, що використовується. Залежно від країни також можливі різні версії продукту. Якщо у вас виникли запитання щодо продукції, звертайтеся до найближчого відділення HERZ.